

FDO_{SERIES} ベンチレーションドア




ライトキャメル

ブラック

ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置
ラック前後面



実装例

注意

- 左開き、右開きのいずれかを選択できますので、ご指定ください。(写真は右開き)
- パネルマウントフレームが標準位置では、ドアが閉まりませんので位置変更が必要です。

特徴

- ラックの前後面用の放熱穴付ドアです。(後面は標準ラックのリヤドアとの交換)
- 外装色が選択できます。
- ドアはラックから工具なしで容易に着脱できます。
- 施錠できます。(鍵付属。鍵番違い対応可能。)

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ベンチレーションドア	1	銅板 t1.0/t2.0	●型番末尾V「ライトキャメル」2.5Y6.2/2.1メラミン塗装 ●型番末尾B「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装 ●型番末尾W「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	フラッシュリフトハンドル	1	主要材質: 亜鉛ダイキャスト	サチライトクロムめっき
※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。				付属品 鍵


機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)		適合FDCラックサイズ(mm)		質量 (kg)
	型番末尾□部 □部空欄:ライトキャメル B:ブラック W:ホワイトグレイ	Ho	前面	後面		
※1 組立品 / 受注品	FDO-0500DRV□	373	—	H750	2.8	
	FDO-0750DRV□	623	H750	H1000	4.2	
	FDO-1000DRV□	873	H1000	H1250	5.6	
	FDO-1250DRV□	1123	H1250	H1500	7.0	
	FDO-1500DRV□	1373	H1500	H1750	8.4	
	FDO-1750DRV□	1623	H1750	H2000	9.8	
	FDO-2000DRV□	1873	H2000	—	11.2	


- ※1 ●受注品 型番末尾□部 空欄:ライトキャメル
●受注品 型番末尾□部 B:ブラック
●組立品 型番末尾□部 W:ホワイトグレイ

外観寸法図


単位 mm

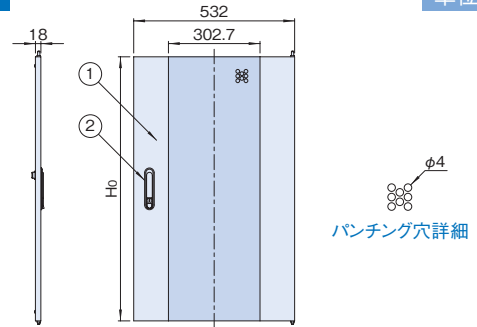

実装例 (ドア開閉角度)



実装例 (水平断面)

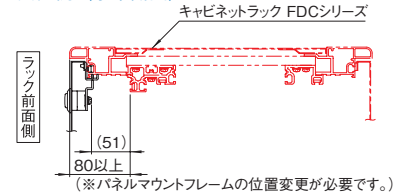

(※パネルマウントフレームの位置変更が必要です。)