

SEB SERIES サイドアースバー

ねじ付 販売単位 1本



特徴

- ラックに収納した電子機器用のアースバーです。
- 電子機器からのアース線を接続し、バー自体をアースすることで、各機器がアースされます。
- アースバーを付属の樹脂のスペーサーとねじで取り付けた場合、ラックとは絶縁されます。
- スペーサーとねじは、長さ違いの2種類から選択できるようになっています。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			主要適合ラックシリーズ名※1 (適合機種サイズmm)	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
在庫品	SEB-0850-12M5	4	850	20	FDC(H1000) NFC-NGC(H1000) RKC(H1000) SNR2-SSR2(H1000)	0.6
	SEB-1125-18M5		1125		FDC(H1250/1500) NFC-NGC(H1250/1500/1600) RKC(H1250/1500) SNR2-SSR2(H1250/1500)	0.8
	SEB-1600-30M5	3	1600	15	FDC(H1750) NFC-NGC(H1750/1800) RKC(H1750) SNR2-SSR2-SSRG(H1800)	0.7
	SEB-1850-36M5		1850		FDC(H2000) NBSP NFC-NGC(H2000/2200) RSR RKC(H2050) SSRW SNR2-SSR2-SSRG-SSRH(H2000/2200)	0.8

※1 サイドフレームが無い製品には別途サイドフレームが必要になります。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	アースバー	1	銅ブスバー t4×W20 / t3×W15	ニッケルめっき
2	スペーサーH10	2/3※1	ポリアセタール	「乳白色」
3	スペーサーH15	2/3※1		
4	十字穴付なべ小ねじM5×20	2/3※1	ガラス繊維強化ポリアミドMXD6	「自然色」
5	十字穴付なべ小ねじM5×25	2/3※1		


付属品 クッションナット(PNO-13CN5と同じ製品) SEB-0850-12M5とSEB-1125-18M5の場合 2個
SEB-1600-30M5とSEB-1850-36M5の場合 3個

※1 SEB-0850-12M5とSEB-1125-18M5の場合 2個 SEB-1600-30M5とSEB-1850-36M5の場合 3個


外観寸法図

単位 mm


SEB-0850-12M5

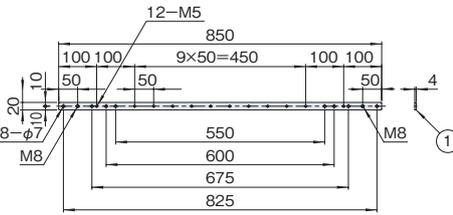


SEB-1125-18M5

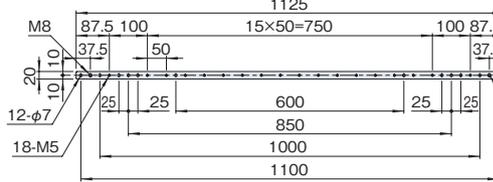


取付例 SEB-0850-12M5 / SEB-1125-18M5の場合

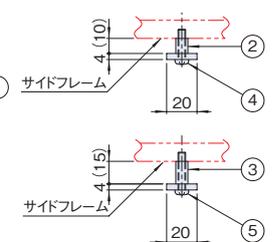


SEB-1600-30M5

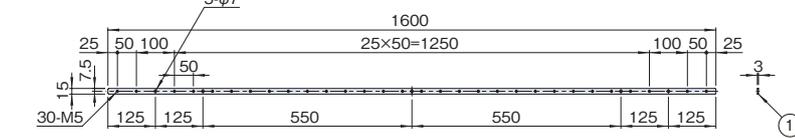

取付例 SEB-1600-30M5 / SEB-1850-36M5の場合

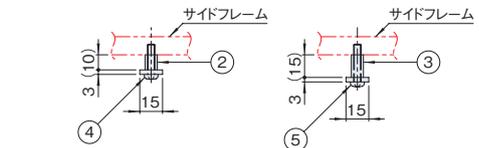

SEB-1850-36M5

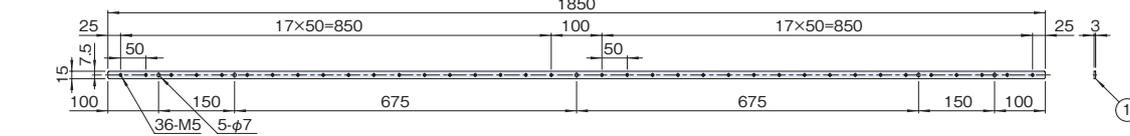

SEBO SERIES グリーンボルトセット

販売単位 1式



特徴


- 別売のアースバー(RAMEシリーズ、SEBシリーズ)に、アース線を結線する際に使用します。

機種内容

在庫区分	型番	適合シリーズ型番	質量(g/1個)
在庫品	SEBO-0516GBS12	RAME-1UWG SEB-0850-12M5 SEB-1125-18M5	M8 13.8g M5 4.2g

外観寸法図

単位 mm

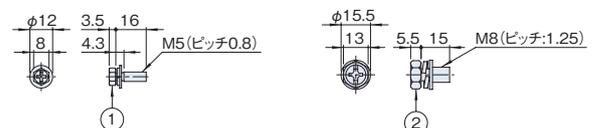

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	グリーンボルトM5×16(十字穴付セムス仕様)	12	黄銅	「グリーン」頭部 焼付アクリル塗装
2	グリーンボルトM8×15(十字穴付セムス仕様)	2		「グリーン」頭部 塗装