



NPO SERIES ラックスタビライザー(全面用)



ホワイトグレイ

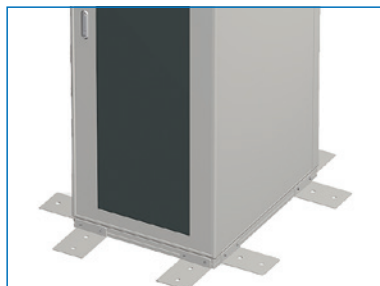

取付例



標準取付位置
ラック下部


構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ラックスタビライザー (全面用)	2	鋼板 t4.5	●型番末尾WG [ホワイトグレイ]7.5Y7.4/0.8メラミン塗装 ●型番末尾N1 [ブラック]N1.0メラミン塗装

付属品 取付用ねじ(機種内容参照) ホワイトグレイ色の場合: クロムめっきビス、ブラック色の場合: 黒ビス

特徴

- ラックの転倒防止用金具です。
- ラックの前後面・側面に、取り付けが可能です。
- 2個入りです。
- キャスター取付タイプとノーマルタイプの、2種類のタイプから選択できます。
- アンカー固定をすることができます。
- FDC/NFC/NGCシリーズへの取り付けには、別売のラックスタビライザー用バーナット(NPO-RSBN)が必要です。
- 高さ106mmのキャスターの取付には、別売の重量用キャスタープレート(RACT-HCTP)が必要です。
- 前後面取付タイプのラックスタビライザー(NPO-□□RSW□□-□□)との併用が可能です。



機種内容

在庫 区分	型番(色)		外形寸法(mm)			仕様	適合ラックシリーズ名※1	適合キャスター※2	取付用ねじ (付属品)	質量 (kg/2個)
	ブラック	ホワイトグレイ	Wo	Ho	Do					
在庫品	NPO-15RSACS-N1	NPO-15RSACS-WG	150	150	205	キャスター 取付タイプ	NBSP RSR SNR2 SSR2 SSRG SSRH SSRW	高さ93mm、高さ106mm	M6 4本	3.7
				DPR2 DPRC			高さ106mm			
				FDC NFC NGC			高さ93mm、高さ106mm	M5 4本		
	NPO-15RSAC-N1	NPO-15RSAC-WG		137		ノーマル タイプ	DPR2 DPRC ※M6ねじが別途必要になります。	高さ93mm	M5 4本 (使用不可)	3.6
	NPO-15RSAN-N1	NPO-15RSAN-WG	44	DPR2 DPRC FDC NFC NGC NBSP RSR SNR2 SSR2 SSRG SSRH SSRW	—		M5 4本 M6 4本	2.6		

※1 FDC/NFC/NGCシリーズへの取付には、別売のラックスタビライザー用バーナット(NPO-RSBN)が必要です。

※2 キャスターの型番は高さ93mm(RACT-093JST、RACT-093JNT、RACT-093KNT、RACT-093JSRT、RACT-093JNRT、RACT-093KNRT)、高さ106mm(RACT-106JSH、RACT-106KNH)になります。
DPR2/DPRC/NBSP/RSR/SNR2/SSR2/SSRG/SSRH/SSRWシリーズへの高さ106mmのキャスターの取付には、別売の重量用キャスタープレート(RACT-HCTP)が必要です。


実装図

単位 mm


SSR2シリーズ等に取り付ける場合

NPO-15RSACS-□□
(キャスター取付タイプ)


NPO-15RSAN-□□
(ノーマルタイプ)

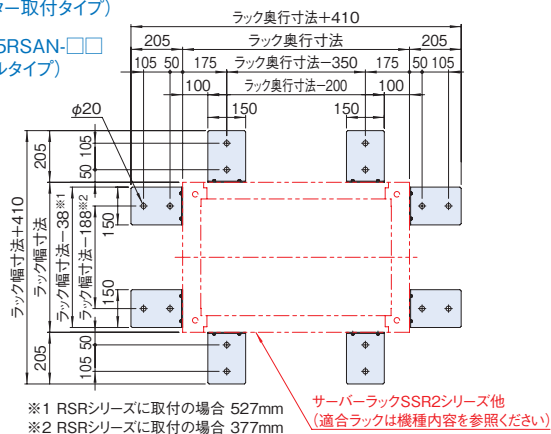

NPO-15RSACS-□□
キャスター取付タイプ

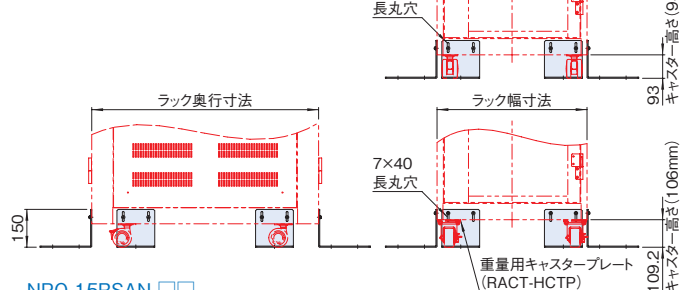


NPO-15RSAN-□□
ノーマルタイプ

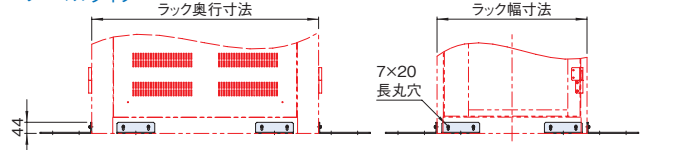


FDC/NFC/NGCシリーズ等に取り付ける場合 ※ 別売のラックスタビライザー用バーナット(NPO-RSBN)が必要

NPO-15RSAC-□□
(キャスター取付タイプ)


NPO-15RSAN-□□
(ノーマルタイプ)

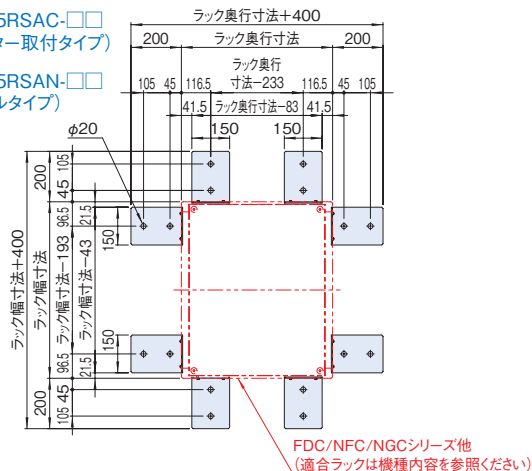

NPO-15RSAC-□□
キャスター取付タイプ

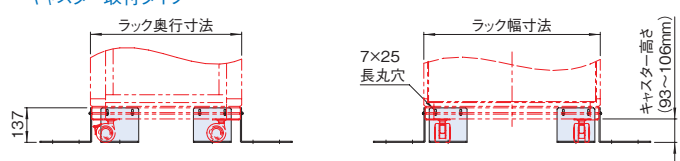


NPO-15RSAN-□□
ノーマルタイプ




NPO SERIES ラックスタビライザー(前後面用)



ホワイトグレイ

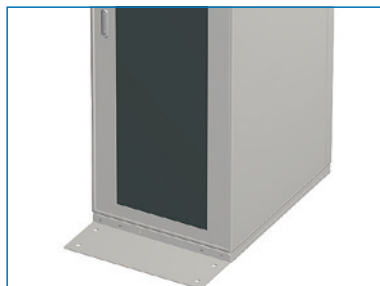


取付例



標準取付位置
ラック下部

特徴

- ラックの転倒防止用金具です。
- ラックの前後面に、取り付けが可能です。
- キャスター取付タイプとノーマルタイプの、2種類のタイプから選択できます。
- アンカー固定をすることができます。
- FDC/NFC/NGCシリーズへの取り付けには、別売のラックスタビライザー用バーナット(NPO-RSBN)が必要です。
- 高さ106mmのキャスターの取付には、別売の重量用キャスタープレート(RACT-HCTP)が必要です。
- 全面取付タイプのラックスタビライザー(NPO-15RSA□□-□□)との併用が可能です。



構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ラックスタビライザー (前後面用)	1	銅板 14.5	●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装 ●型番末尾N1 「ブラック」N1.0メラミン塗装

付属品 取付用ねじ(機種内容参照)ホワイトグレイ色の場合: クロムめっきビス、ブラック色の場合: 黒ビス

機種内容

在庫区分	型番(色)	外形寸法(mm)	仕様	適合ラックシリーズ名※1 (適合機種サイズmm)	適合キャスター※2	取付用ねじ (付属品)	質量 (kg/2個)
	ブラック	ホワイトグレイ	W ₀ H ₀ D ₀				
受注品	NPO-57RSWCS-N1	NPO-57RSWCS-WG	554	150 255	キャスター 取付タイプ	M6 4本	7.8
在庫品	NPO-60RSWCS-N1	NPO-60RSWCS-WG	584				8.2
	NPO-70RSWCS-N1	NPO-70RSWCS-WG	684				9.6
受注品	NPO-80RSWCS-N1	NPO-80RSWCS-WG	784				11.0
受注品	NPO-57RSWC-N1	NPO-57RSWC-WG	554	137 255	ノーマル タイプ	M5 4本	7.6
在庫品	NPO-60RSWC-N1	NPO-60RSWC-WG	584				8.0
	NPO-70RSWC-N1	NPO-70RSWC-WG	684				9.3
受注品	NPO-75RSWC-N1	NPO-75RSWC-WG	734				10.0
受注品	NPO-80RSWC-N1	NPO-80RSWC-WG	784				10.7
受注品	NPO-57RSWN-N1	NPO-57RSWN-WG	554	44 255		M5 4本 M6 4本	5.8
在庫品	NPO-60RSWN-N1	NPO-60RSWN-WG	584				6.1
	NPO-70RSWN-N1	NPO-70RSWN-WG	684				7.1
受注品	NPO-75RSWN-N1	NPO-75RSWN-WG	734				7.6
受注品	NPO-80RSWN-N1	NPO-80RSWN-WG	784				8.1

※1 FDC/NFC/NGCシリーズへの取付には、別売のラックスタビライザー用バーナット(NPO-RSBN)が必要です。

※2 キャスターの型番は高さ93mm(RACT-093JST, RACT-093JNT, RACT-093KNT, RACT-093JSRT, RACT-093JNRT, RACT-093KNRT)、高さ106mm(RACT-106JSH, RACT-106KNH)になります。DPR2/DPRC/NBSP/RSR/SNR2/SSR2/SSRG/SSRH/SSRWシリーズへの高さ106mmのキャスターの取付には、別売の重量用キャスタープレート(RACT-HCTP)が必要です。


実装図

単位 mm


SSR2シリーズ等に取り付ける場合

NPO-□□RSWCS-□□
(キャスター取付タイプ)


NPO-□□RSWN-□□
(ノーマルタイプ)

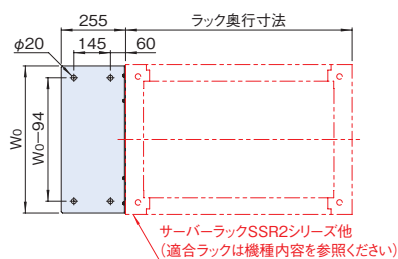

NPO-□□RSWCS-□□
キャスター取付タイプ




NPO-□□RSWN-□□
ノーマルタイプ



FDC/NFC/NGCシリーズ等に取り付ける場合 ※ 別売のラックスタビライザー用バーナット(NPO-RSBN)が必要


NPO-□□RSWC-□□
(キャスター取付タイプ)

NPO-□□RSWN-□□
(ノーマルタイプ)

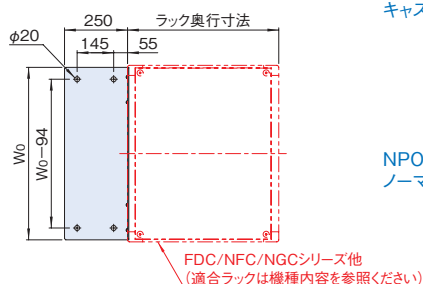

NPO-□□RSWC-□□
キャスター取付タイプ


NPO-□□RSWN-□□
ノーマルタイプ

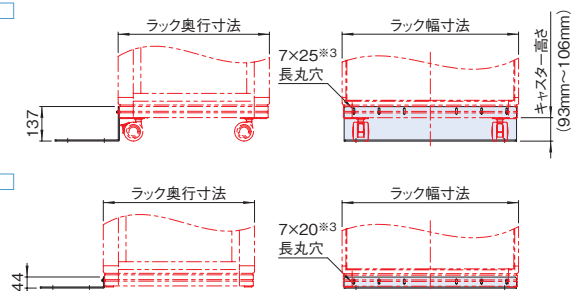

※3 穴数は4/6箇所になります。(図は4箇所)

NPO SERIES ラックスタビライザー用バーナット

スチール 販売単位 2個

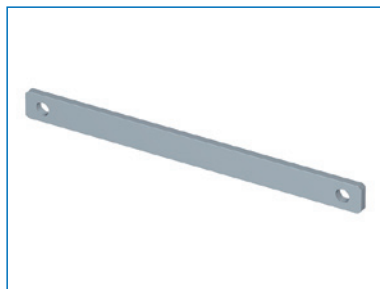

特徴

- ラックにラックスタビライザーを取り付ける為の、棒状のナットです。
- 特設溝のあるラックシリーズの溝部分に挿入することにより、ねじ穴を設けることができます。
- 適合ラックシリーズは、機種内容を参照ください。
- ねじの呼びはM5です。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
ラックスタビライザー用バーナット	2	銅板 t2.6	亜鉛めっき

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名	質量 (g/2 個)
		W ₀	H ₀	D ₀		
在庫品	NPO-RSBN	9	112	2.6	FDC NFC NGC	40

外観寸法図

単位 mm

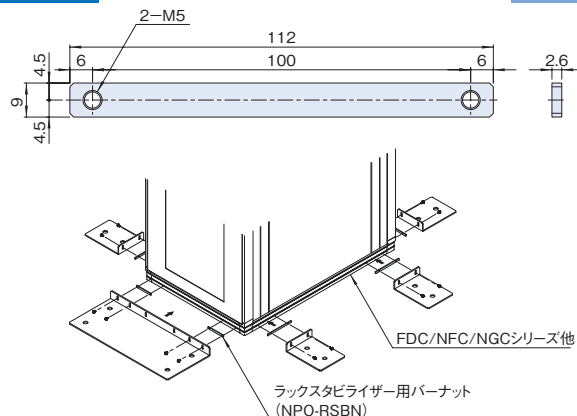


RACT SERIES 重量用キャスタープレート

ねじ付 スチール 販売単位 1式



取付例



標準取付位置
ラック下面

特徴

- 本プレートを用いることで、サーバーラックSSR2シリーズ等の特定のラックに重量用キャスターを取り付けできるようになります。
- 取り付けには付属のねじとナットを使用します。

注意

- 機器を搭載した場合のラックの移動には十分に注意してください。搭載物とラックの合計が相当な重量の場合には、遅い速度での移動や緩い斜面でも非常に危険である場合があります。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
重量用キャスタープレート	4	銅板 t3.2	亜鉛めっき

付属品 取付用ねじ・ナット1式

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	適合キャスター※1 型番	質量 (kg/1式)
		W ₀	H ₀	D ₀			
在庫品	RACT-HCTP	92	3.2	130	DIG RJC RKC RPC (※2020年4月以降発売品) DPR2 DPRC NBSP RKCS RNC RSR SNR2 SSR2 SSRG SSRH SSRW	RACT-106JSH RACT-106KNH RACT-130JS RACT-130KN	1.5

※1 RACT-106□□Hのみ、フロアレベラーSSO-121FLS-Bと同時にラックへ取り付けできます。(他のキャスターは併用できません。)

外観寸法図

単位 mm

