


ZB-42-5SERIES ウェッジロック

アルミ 販売単位 1個



※写真はロックナット無しの仕様になります。

特徴

- 熱交換に適したコールドプレート用のPCB固定金具です。
- 5点構成のシンプルな構造です。
- ショックや振動からPCBを守ります。
- スプリングを内蔵しているので、ねじを締めた後、緩めても元の形状に復元されます。
- ロックナット付なので、ねじを緩めた際、不用意にねじが脱落してウェッジとボディがバラバラになるのを防げます。
- ねじまたは接着剤を用いてPCBに取り付けます。
- ねじをまわすには別売のカードロックリテナ用レンチ(Z2040-24)を使用します。

構成内容

| 照番 | 名称 | 個数 | 材質 | 色・外装処理 |
|----|-----------|----|---------|---------|
| 1 | フロントウェッジ | 1 | アルミ押出形材 | 有色アロジン |
| 2 | リヤウェッジ | 1 | | |
| 3 | アウターボディ | 2 | | |
| 4 | センターボディ | 1 | | |
| 5 | ねじ | 1 | ステンレス鋼 | パシベート処理 |
| 6 | キャプティブナット | 1 | ステンレス鋼 | ニッケルめっき |
| 7 | スプリング | 3 | ベリリウム銅 | 生地 |
| 8 | ロックナット | 1 | ステンレス鋼 | 生地 |


付属品 無

機種内容


| 在庫区分 | 型番 | 外観寸法(mm) | | | 推奨締付トルク(Nm) | 質量(kg) |
|------|---------------|----------|------|-----|-------------|--------|
| | | W | H | D | | |
| 在庫品 | ZB-42-5-10LNM | 5.72 | 5.72 | 127 | 0.8 | — |

外観寸法図


単位 mm

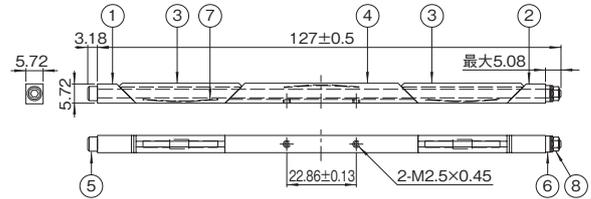

ねじを緩めた状態



ねじを締め付けた状態



※1 安全に使用できる最大値

※寸法値等はご参考になります。正確な寸法や公差等については、メーカーカタログ等でご確認いただくことを推奨しております。