

NPSAT_{SERIES} 伸縮サポートアングル




スチール

販売単位
1式

ブラック



取付例



標準取付位置

ラック内部(Hフレーム/マウントフレーム)

特徴

- 19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。
- 伸縮できるので、当社の多くのラックシリーズに取り付けできます。
- 1U(44.45mm)に収まる寸法に設計されています。
- 機器全体の重量を平均的に支えることができます。
- 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	伸縮サポートアングルF	2	銅板 t2.0	「ブラック」ED塗装
2	伸縮サポートアングルR	2		

付属品 サポートアングル固定用ねじ(M4 4本)、ラック取付用ねじ(M5 8本)
ケージナット(M5 8個)

注意

- 搭載可能質量は静止状態及びサポートアングル2本へ搭載した場合です。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm) ※主要ラックのみし、内部フレームが標準位置の場合	適合棚(型番)	搭載可能 質量(kg)	質量 (kg/1式)
		W0	H0	D0				
在庫品	NPSAT-3046	55	44	322~482	DPR2(D750.4) FDC(D450/550) NFC-NGC(D600/750) RJC(D630)*1 RKC(D450)*1 SNR2-SSR2-SSRG(D700)	NPWS-4439-□□	60	1.2
	NPSAT-4575			472~772	DPR2(D950.4) DPRC FDC(D650以上) FGC NBSP NER NFC-NGC(D750以上) RJC(D630)*1 RKC(D530/710/810)*1 RKCS RSR SOR(D800/1000) SNR2-SSR2-SSRG(D800以上) SSRH SSRW WPRS	NPWS-4451-□□ NPWS-4461-□□		1.8
	NPSAT-5575			572~772	DPR2(D950.4) DPRC FDC(D750/850) FGC NBSP NER NFC-NGC(D900以上) RKC(D710/810)*1 RKCS RSR SOR(D1000) SNR2-SSR2-SSRG(D900以上) SSRH SSRW WPRS	NPWS-44□□-□□		2.2


※1 収納棚NPWSシリーズを取り付けた場合、ラック前面から棚がはみ出します。

外観寸法図


単位 mm

NPSAT-3046

縮めた状態

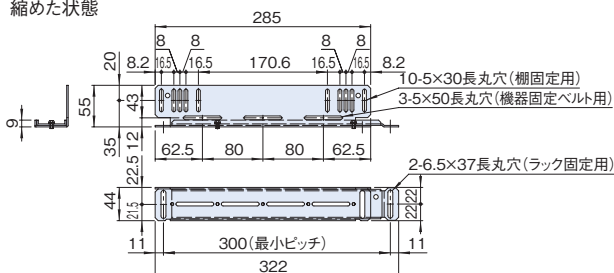


伸ばした状態

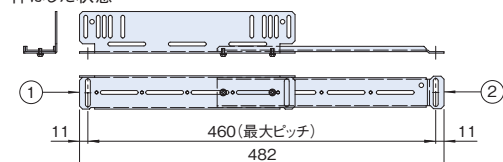


NPSAT-4575

縮めた状態

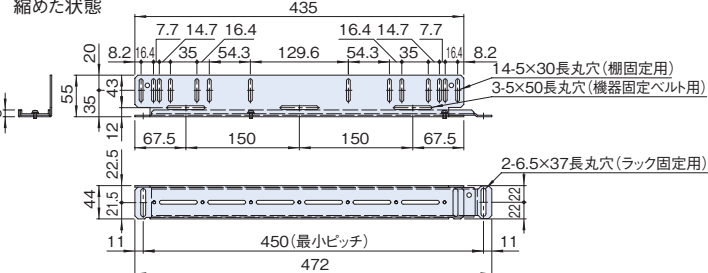


伸ばした状態

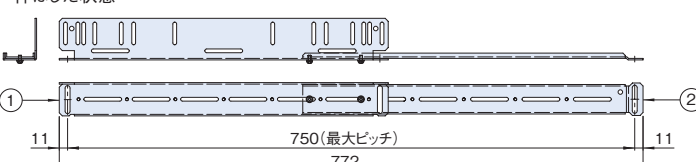


NPSAT-5575

縮めた状態

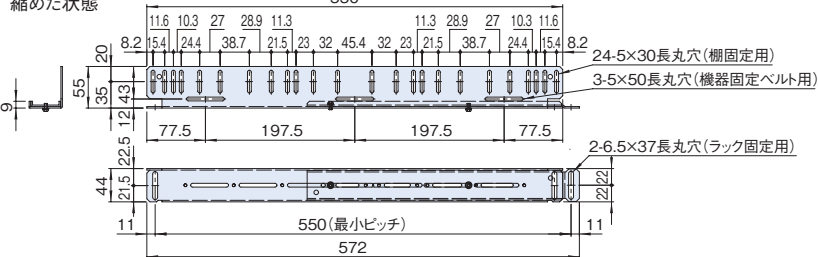

伸ばした状態

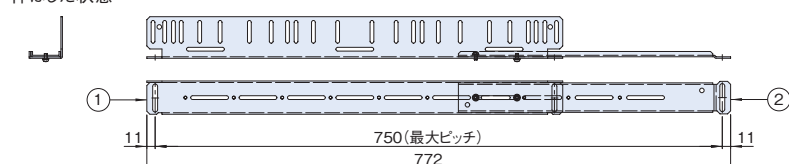

ラックへの取付例

