


NPO_{SERIES} ケーブルクランププレート




スチール

販売単位
1枚


ブラック

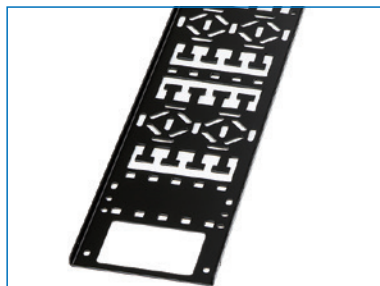

取付例



標準取付位置
ラック内部(Dフレーム/サイドフレーム)

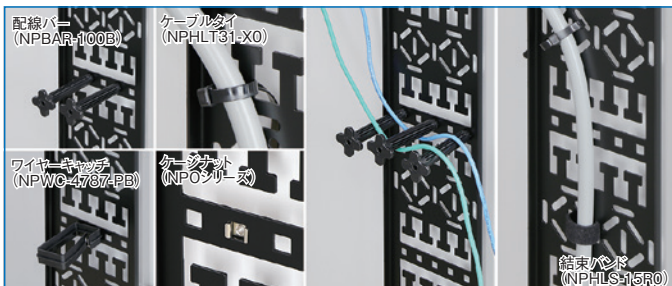

特徴

- ラック内側面の縦方向のケーブルをスッキリすっきり整理し、管理が容易になるプレートです。
- 様々な別売オプションを取り付けられるよう、複数の穴と機能を用意しています。
- 四角穴 (□9.6): 別売の配線バー (NPBAR-100B) やワイヤークラッチ (NPWC-4787-PB) 等を取り付けることができます。
- ねじ穴の増設: 四角穴に別売のケーヂナット (NPOシリーズ) をはめ込むことで、ねじ穴を設けられます。これにより別売のケーブルホルダー等の取り付けが可能になります。
- 多数の長丸穴: 別売の結束バンド (NPHLS-15R0) や、ケーブルタイ (NPHLT31-X0) 等でケーブルを結束できます。
- T字突起: インシュロックやケーブルタイ等を引っ掛けるだけ手軽に取り付けられます。
- 長丸穴: 長丸穴を利用したケーブル固定は、上下左右だけでなく斜め方向にも可能なため、より自由度の高い配線を実現します。
- サイドフレームへ取り付けをご使用ください。(※適合ラックのFDC/NFC/NGCシリーズはDフレームにも取り付けできます。)

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			ラック高さ (mm)	適合ラックシリーズ名※1	質量 (kg)
		Wo	Ho	Do			
在庫品	NPO-42UCCP3	12	1877	150	2000~2200	FDC・FGC・NFC・NGC・RNC・SNR2・SSR2・SSRG・SSRW・SDR (H2000) DPR2・DPRC (H2014) RSR (H2000/2100) RJC・RKC・RKCS (H2050) RJC (H2060)	3.5
	NPO-46UCCP3	12	2077	150	2200/2220	FGC・NFC・NGC・SNR2・SSR2・SSRG・RSR (H2200) SDR (H2220)	3.8
	NPO-52UCCP3	12	2207	150	2350以上	SDR (H2350以上)	4.1

※1 DIG/RKC/RJC/RNCシリーズへの取り付けには別売のサイドフレーム(左右逆付)等が必要になります。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
ケーブルクランププレート	1	鋼板 t2.0	「ブラック」N 1.0 メラミン塗装

付属品 取付用ねじ

外観寸法図

ラック取付ピッチ等はホームページを参照してください。

単位 mm

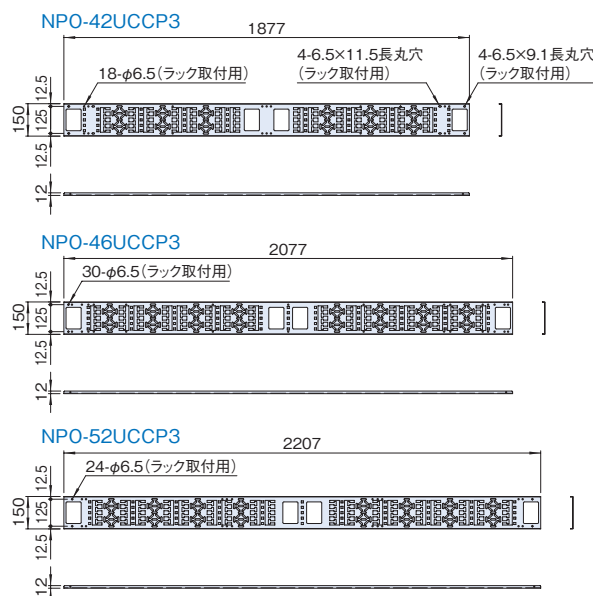

NPBAR_{SERIES} 配線バー

RoHS
対応品

ツール
レス

販売単位
10本

ブラック



パネルマウントフレームへの取付例



特徴

- ラック内の通信ケーブルの整理と管理に役立つバーです。
- 別売の縦型配線ブラケット(NPO-□□□□HB)や配線ホルダーパネル(NPBAP-1UN1)やケージナットを取り付けできるラックの内部フレームの四角穴に工具無しで取り付けできます。
- 取り付けることで、ケーブルを這わせたり、挟み込んだり、ケーブルをスッキリとまとめあげることができます。

機種内容

名称	個数	材質	色・外装処理
配線バー	10	UL94-V0適合 ABS	「ブラック」


付属品 無

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			適合ケーブルバーホルダー パネル 型番	質量 (kg/1式)	標準価格 (税抜)
		W ₀	H ₀	D ₀			
在庫品	NPBAR-100B	40	40	110.5	NPBAP-1UN1	0.2	3,000

外観寸法図

単位 mm

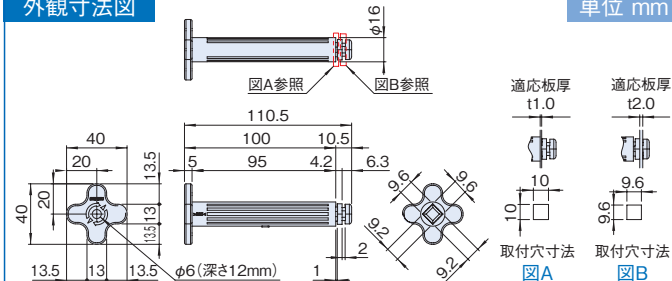

NPWC_{SERIES} ワイヤーク্যাッチ

RoHS
対応品


ツール
レス

販売単位
1式(5個)

ブラック



取付例



標準取付位置
ラック内部(パネルマウントフレーム)

特徴

- 通信ケーブルのまとめ処理に使用する部材です。
- 別売の縦型配線ブラケット(NPO-□□□□HB)やサーバーラックのケージナット用の四角い角穴(9.6mm)に取り付けて使用します。
- 任意の位置に取り付けできます。
- 四角穴にはめ込んで45度回転させると装着されます。
- ねじ、ナット、ワッシャーは不要です。
- 取り付け取り外しが容易です。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
ワイヤーク্যাッチ	5	ポリアミド	「ブラック」

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			ケーブル(φ6) 導入可能数	質量 (g/1個)
		W ₀	H ₀	D ₀		
在庫品	NPWC-4787-PB	51.2	20	91.2	約60本	40

外観寸法図

単位 mm

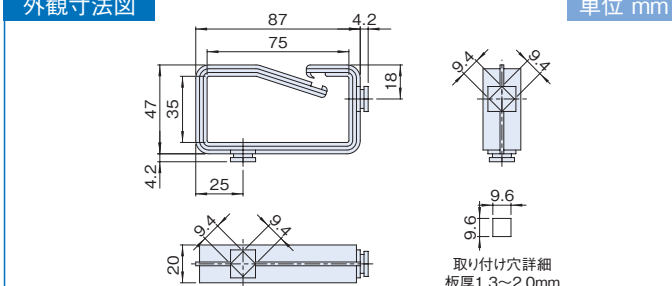

NPHLS_{SERIES} 結束バンド

販売単位
1本

ブラック



注意


- 所定の引張強度を確保するため、少なくとも50mmオーバーラップしてください。

特徴

- 光通信ケーブル等を締め付けすぎることなく結束できます。
- 簡単に取り外し・再使用ができるため、煩雑なケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
- 必要な長さにカットして使用できますので、どんな束線径にも対応でき、ムダがありません。
- 振動に強く、ゆるむことはありません。

外観寸法図

単位 mm

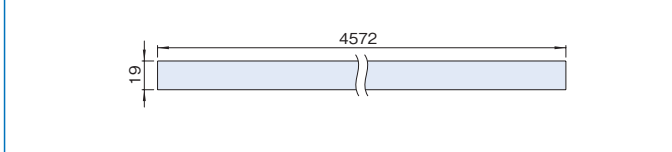

機種内容

在庫 区分	型番	厚さ (mm)	最小束線径 (mm)	引張強度 (N)	梱包数 (本)	色
在庫品	NPHLS-15R0	2.5	6.4	217	1	ブラック

NPHLT_{SERIES} ケーブルタイ

販売単位
10本

ブラック



注意


- 所定の引張強度を確保するため、少なくとも50mmオーバーラップしてください。

特徴

- 光通信ケーブル等のケーブルを締め付けすぎることなく結束できます。
- 簡単に取り外し・再使用ができるため、煩雑なケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
- 振動に強く、ゆるむことはありません。

外観寸法図


単位 mm




機種内容

在庫区分	型番	厚さ (mm)	最小束線径 (mm)	最大束線径 (mm)	引張強度 (N)	梱包数 (本)	色
在庫品	NPHLT31-X0	2.5	6.4	81	174	10	ブラック


NPO_{SERIES} ケーブルクランププレート

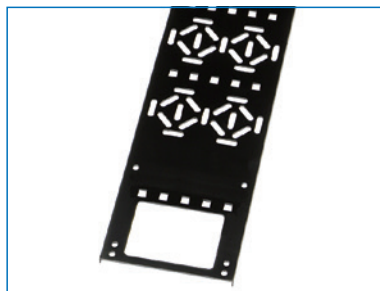

取付例



標準取付位置
ラック内部(Dフレーム/サイドフレーム)

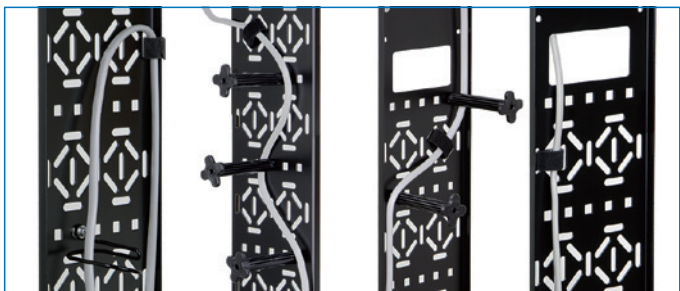

特徴

- ラック内側面の縦方向のケーブルをスッキリと整え、管理が容易になるプレートです。
- 配線バー(NPBAR-100B)を四角穴(□9.6)に取り付けできます。
- 四角穴にはケジナット(NPOシリーズ)を取り付けできるので、ケーブルホルダー等も取り付けできます。
- 多数の長丸穴を利用すれば、結束バンド(NPHLS-15R0)、ケーブルタイ(NPHLT31-X0)等でケーブルを結束できます。
- 長丸穴でのケーブル固定は、上下左右だけでなく斜めにも固定できます。
- サイドフレームへの取り付けで使用します。(※適合ラックのFDC/NFC/NGCシリーズはDフレームにも取り付けできます。)

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ケーブルクランププレート	1	銅板 t2.0	「ブラック」 N 1.0 メラミン塗装

付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			主要 適合ラックシリーズ名※1 (適合機種サイズ mm)	質量(kg)
		W ₀	H ₀	D ₀		
在庫品	NPO-36UCCP2	1627	150	12	DPR2(H2015) DPRC FDC-NFC-NGC-RKC-RPC(H1750) SNR2-SSR2-SSRG(H1800) NER RNC NBSP(H2000)	3.4
	NPO-42UCCP2	1877	150	12	FDC-FGC-NFC-NGC-RGC(H2000) RKC-RPC(H2050) RKCS RJC SNR2-SSR2-SSRG(H2000) SSRW	3.8
	NPO-46UCCP2	2077	150	12	FGC-NFC-NGC-SNR2-SSR2-SSRG(H2200)	4.3

※1 DIG/RKC/RNCシリーズへの取り付けには別売のサイドフレーム(左右逆付)等が必要になります。

外観寸法図

単位 mm

