


- この度は、弊社製品（NPOシリーズ）をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
- ご使用前に必ず取扱説明書（本書）をご覧ください。

△ 注意

- 機械的衝撃の加わる可能性のある場所には設置しないでください。
- 付属ネジの締め付けすぎや締め付け不足がないようご確認後に使用してください。
- この取扱説明書（本書）は必ず保管してください。

構成部品

- 縦型配線ブラケット 1本

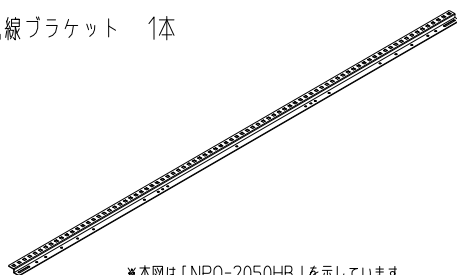


※本図は「NPO-2050HB」を示しています。

- ネジ(M5x12 3P)


「NPO-1650HB」 3個



「NPO-2050HB」 4個




取付方法

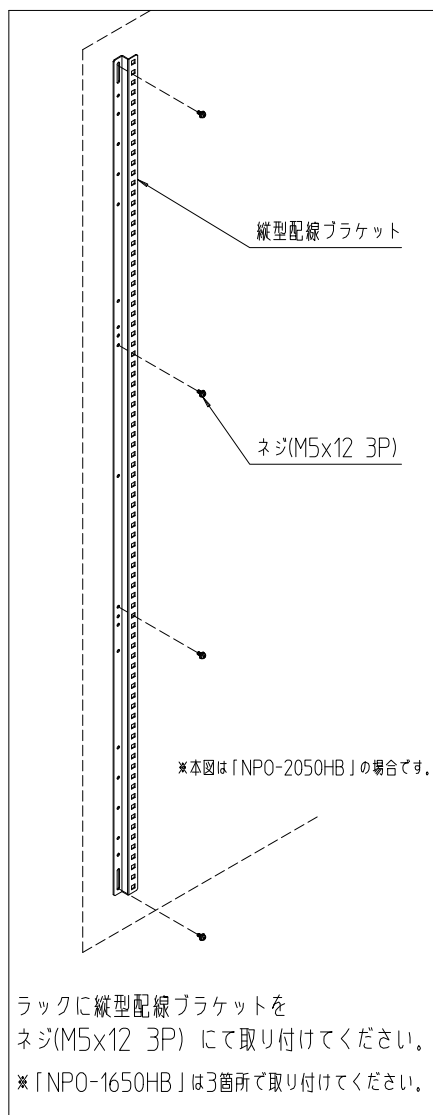


他製品との組み合わせ使用例



- 配線バー「NPBAR-100B」の場合



- ワイヤーキャッチ「NPWC-4787-PB」の場合



- ケージナット「NPO-M*CN**」の場合

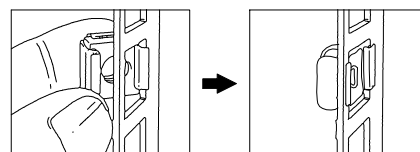

ネジの呼び径	M5
適正締め付けトルク(N・m)	2.16~3.53

※弊社製品についてお気付きの点がございましたら
最寄りの営業所にお問い合わせください。
※仕様、外観等は予告なく変更することがございますので
ご了承ください。

SETTSU 摂津金属工業株式会社

本社 〒570-0008 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06(6992)2331 FAX 06(6991)6269

E-mail elgyou@settsu.co.jp URL <http://www.settsu.co.jp>