


PGA-1670-090 チルトレグ

PGA-1670-090チルトレグは、次の様な場合に用いられます。

ケースのフロントパネル部は、あらゆる操作機構の集結場所となっていますが、これらの操作をよりやりやすく行なう為には、ケース正面部を上の方に向けてやることです。この様にしてやりますとパネルに表示されている文字やカウンター表示部なども非常に見やすくなります。

詳細はカタログを参照下さい。

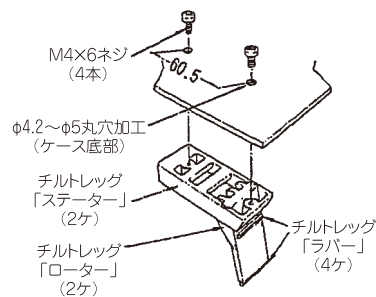

取 付 け 方 法

1. ケース正面部に近い底面に上図の通りφ4.2~φ5の丸穴をドリルであけます。チルトレグ1つ取付けるのに2箇所丸穴加工を図の寸法距離であけて下さい。
2. ケースの中からM4×6ネジを丸穴を通してチルトレグ「ステーター」のM4ネジにネジ込みます。この時もし「ローター」がはずれている場合には、ステーターに必ずずはめてから取付けて下さい。
3. 正面のチルトレグに対して、後面部にはゴム足を丸穴加工をして取付けます。この時、M4×18ネジはゴム足から通してケースの中にてM4六角ナットで固定します。

チルトレグの格納寸法に合せて次の部品が一緒に揃えられています。

- | | |
|------------|----|
| 1. ゴム足 | 2ケ |
| 2. M4×18ネジ | 2ケ |
| 3. M4六角ナット | 2ケ |

ケース正面部にチルトレグを、そして後方部にはこのゴム足を御利用下さい。

SETTSU 摂津金属工業株式会社

本社 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06 (6992) 2331 FAX 06 (6991) 6269

E-mail eigyou@settsu.co.jp URL <http://www.settsu.co.jp>