


FCC_{SERIES} ケーブルキャリア



スチール

販売単位
1本

ブラック

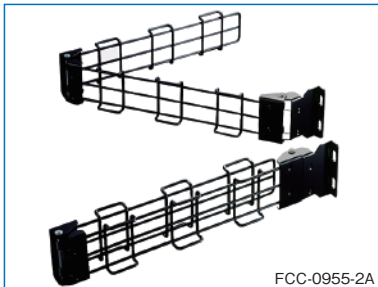

FCC-0955-2A





FCC-0955-3A

取付例

FCC-0955-2A

FCC-0955-3A



標準取付位置

ラック内部 (Hフレーム/マウントフレーム)

特徴

- ラックに実装されたスライドレール付き電子機器からの入出力ケーブルをラック後部にて整線処理をする場合に用います。
- スライドさせた場合でもケーブルに負荷が掛からないように、伸び縮みする構造です。

構成内容


名称	個数	主要材質	色
ケーブルキャリア	1	鋼板 鋼材	「ブラック」

付属品 取付用ねじ(M5 2本)


動作図

単位 mm

FCC-0955-2A



FCC-0955-3A



※本図はメンバーCを電子機器等の後面と平行にケーブル等で連結した場合の動作を表しています。連結方法によっては動作状態が異なります。

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			主要適合ラックシリーズ名*1	質量 (kg)
		Wo	Ho	Do		
在庫品	FCC-0955-2A	387.5	80	50.2	FDC FLC RJC RKC RPC RKDN	0.56
	FCC-0955-3A			65.4		0.78

*1 FLC/RPCシリーズ等への取り付けにはナット類・ガイドマウントフレーム等が必要です。

外観寸法図

単位 mm

FCC-0955-2A

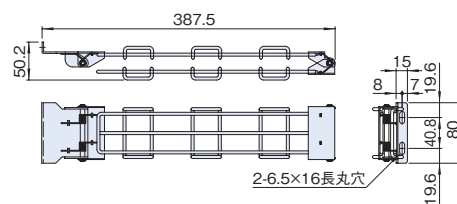

FCC-0955-3A

