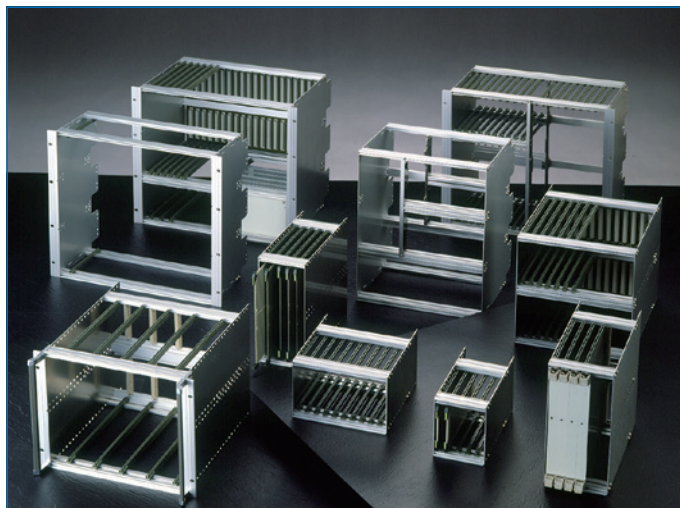







FRS_{SERIES} サブラック

特徴

- VMEbus対応のサブラックです。
- IEC60297-3及びDIN41494第2項の両規格に準拠した19インチサブラックです。(3J及び4Jタイプについては、高さをJISC6010-2(付属書0)に合致させたものです。)
- FRSシリーズとオプションは細部にわたり留意して設計、製作されており、機械的強度にも優れた高品質のサブラックとなっています。
- 本体及びアルミ部材は全て導通処理を施しています。
- FRS-□□17F-84IHGの場合、フロントWフレームは挿抜ハンドル(LMシリーズ)が使用できます。(FRS-1317-84IHGは下側のみ)
- 豊富な純正オプションを用意しているほか、プリント基板、プラグインユニット、ツープースコネクタ、VMEbus製品など、多くのアクセサリ製品を豊富に取り揃えています。
- 規格に準拠して構造設計されているためプラグインユニット、プリント基板との互換性に優れています。
- 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			取付規格	適合PCBサイズ(mm)	質量(kg)	備考
		Wo	Ho	Do				
在庫品 (工場)	FRS-1317-84AHG	482.6	132.5 (3U)	178	EIA	100×160	1.30	リヤ部の仕様はバックプレーンまたはコネクタ
	FRS-1317-84BHG						1.40	リヤ部の仕様はDINコネクタのみ
	FRS-1317-84IHG						1.30	リヤ部の仕様はバックプレーンまたはコネクタ フロントWフレームは挿抜ハンドルLMシリーズを使用可能
	FRS-1323-84AHG						1.40	リヤ部の仕様はバックプレーンまたはコネクタ
	FRS-1323-84BHG	265.9 (6U)	178	238	EIA	233.35×160	1.50	リヤ部の仕様はDINコネクタのみ
	FRS-2617-84AHG						1.75	リヤ部の仕様はバックプレーンまたはコネクタ
	FRS-2617-84BHG						1.85	リヤ部の仕様はDINコネクタのみ
	FRS-2617-84IHG						1.75	リヤ部の仕様はバックプレーンまたはコネクタ フロントWフレームは挿抜ハンドルLMシリーズを使用可能
	FRS-2623-84AHG	399.3 (9U)	178	238	EIA	233.35×220	1.90	リヤ部の仕様はバックプレーンまたはコネクタ
	FRS-2623-84BHG						2.00	リヤ部の仕様はDINコネクタのみ
	FRS-3917-84AHG						2.20	リヤ部の仕様はバックプレーンまたはコネクタ
	FRS-3917-84BNG						2.30	リヤ部の仕様はDINコネクタのみ
	FRS-3923-84ANG	149 (3J)	178	238	JIS	366.7×160	2.45	リヤ部の仕様はバックプレーンまたはコネクタ
	FRS-3923-84BNG						2.57	リヤ部の仕様はDINコネクタのみ
	FRS-3929-84ANG					366.7×220	2.70	リヤ部の仕様はバックプレーンまたはコネクタ
	FRS-3929-84BNG						2.80	リヤ部の仕様はDINコネクタのみ
	FRS-1517-84AHG	199 (4J)	178	238	JIS	366.7×280	1.35	リヤ部の仕様はバックプレーンまたはコネクタ
	FRS-1523-84AHG						1.45	
	FRS-2017-84AHG						1.65	
	FRS-2023-84AHG						1.75	

3Uシングルハイト
FRS-13□□-84□HG6Uダブルハイト
FRS-26□□-84□HG9Uトリプルハイト
FRS-39□□-84□NG3Jハイト
FRS-15□□-84AHG4Jハイト
FRS-20□□-84AHG

注意

- 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てには付属の六角レンチを使用します。
- 19インチラックへ取り付けするには、別売の化粧ビス(PBOシリーズ)が必要です。

構成内容 FRS-□□□□-84AHG/BHG ※9U以外

照番	名称	個数	材質	色・外装処理	備考(下記型番で別売)
1	フロントWフレームA	2	アルミ押出形材	化成被膜処理	FRP-84FWAG
2	リアWフレームA/B	2	アルミ押出形材		FRP-84RWAG / RWBG
3	サイドプレート	2	アルミ板 t2.0		—
4	マウントアングル	2	アルミ押出形材		
5	ハンドルピラ	4	亜鉛ダイキャスト	サテライト処理	フロント/リアWフレームに付属
6	アウターグリップ	2	UL94V-0適合ABS	「ダークビーバー」	
7	ガイドセッター	4	アルミ押出形材	生地	IGE-157A / 217A
8	カードガイド	2	ポリアミド6	「グレイッシュエログリーン」	IGE-157A / 217A

※一部のパーツ及び組立用ねじ類を省略しています。

付属品 六角レンチ(呼び寸2.5)1本 カードエクストラクター(IGE-TLAと同一品)2個

構成内容 FRS-39□□-84ANG/BNG

照番	名称	個数	材質	色・外装処理	備考(下記型番で別売)
1	フロントWフレームA	2	アルミ押出形材	化成被膜処理	FRP-84FWAG
2	リアWフレームA/B	2	アルミ押出形材		FRP-84RWAG / RWBG
3	サイドプレート	2	アルミ板 t2.0		—
4	マウントアングル	2	アルミ押出形材		
5	ガイドセッター	4	アルミ押出形材	生地	フロント/リアWフレームに付属
6	カードガイド	2	ポリアミド6	「グレイッシュエログリーン」	IGE-157A / 217A

※一部のパーツ及び組立用ねじ類を省略しています。

付属品 六角レンチ(呼び寸2.5)1本 カードエクストラクター(IGE-TLAと同一品)2個

構成内容 FRS-□□□17-84IHG

照番	名称	個数	材質	色・外装処理	備考(下記型番で別売)
1	フロントWフレームI	1/2※2	アルミ押出形材	化成被膜処理	FRP-84FWIG
2	フロントWフレームA	1/0※3			FRP-84RWAG / RWBG
3	リアWフレームA	2	アルミ押出形材		—
4	サイドプレート	2	アルミ板 t2.0		
5	マウントアングル	2	アルミ押出形材	サテライト処理	フロント/リアWフレームに付属
6	ハンドルピラ	4	亜鉛ダイキャスト	「ダークビーバー」	
7	アウターグリップ	2	UL94V-0適合ABS	生地	IGE-157A
8	ガイドセッター	4	アルミ押出形材	生地	IGE-157A
9	カードガイド	2	ポリアミド6	「グレイッシュエログリーン」	IGE-157A

付属品 六角レンチ(呼び寸2.5)1本 カードエクストラクター(IGE-TLAと同一品)2個

※1 一部のパーツ及び組立用ねじ類を省略しています。


※2 FRS-1317-84IHGの場合1本、FRS-2617-84IHGの場合2本

※3 FRS-1317-84IHGの場合2本、FRS-2617-84IHGの場合0本



外観寸法図

単位 mm



3Uシングルハイト (FRS-13□□-84AHG/BHG)

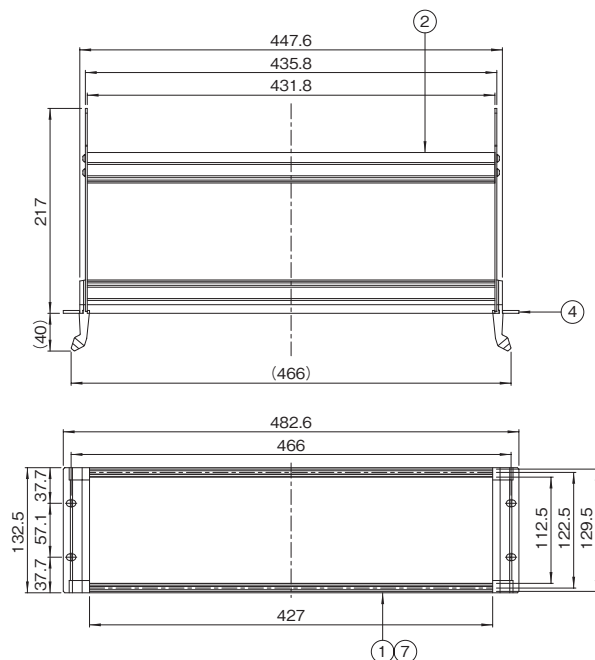




カードガイド (全機種共通)

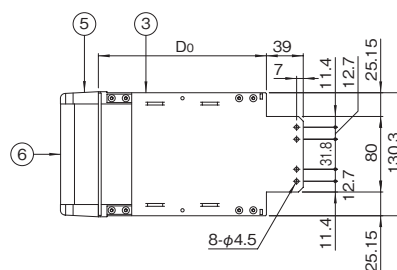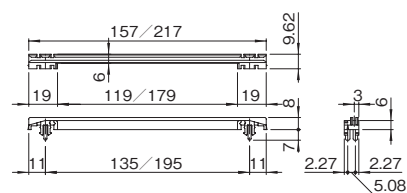

6Uダブルハイト (FRS-26□□-84AHG/BHG)

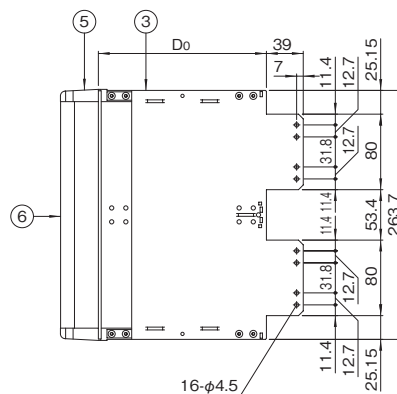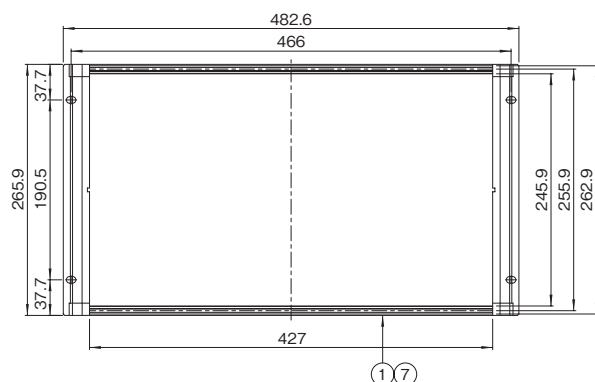

9Uトリプルハイト (FRS-39□□-84ANG/BNG)

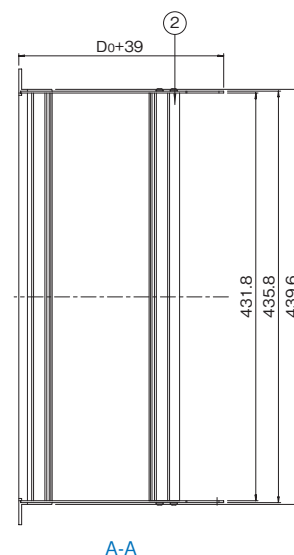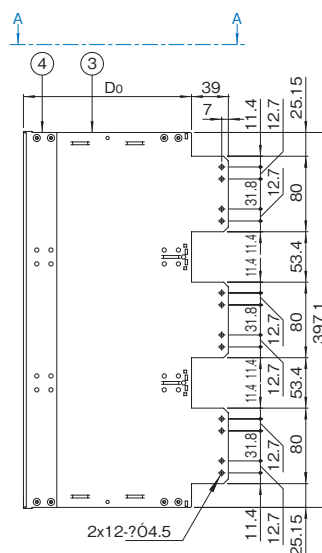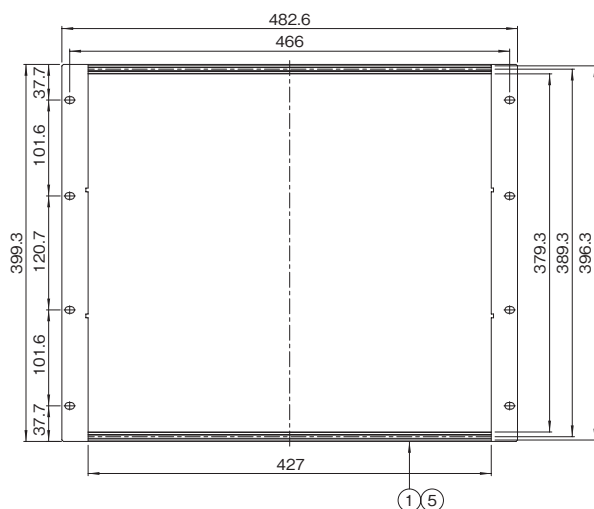


A-A


外観寸法図

単位 mm


3Jハイット(FRS-15□□-84AHG/BHG)

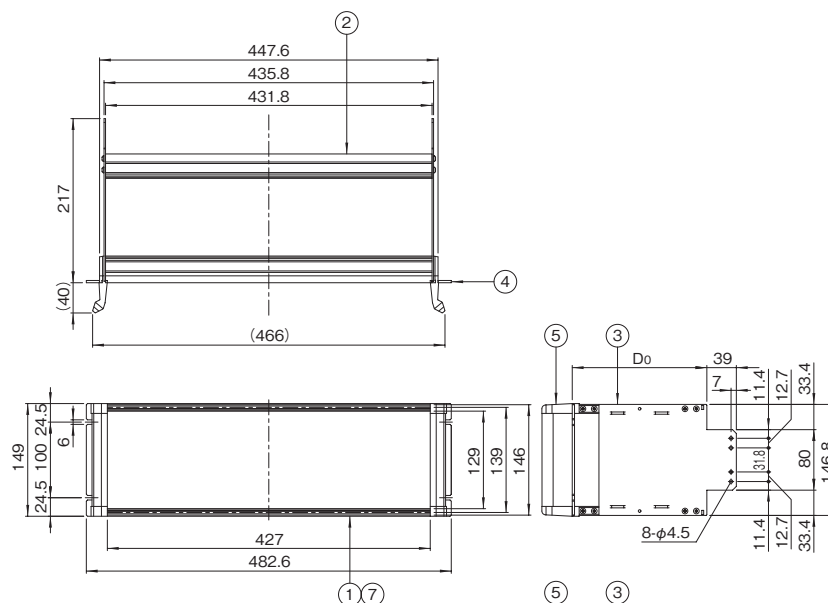


4Jハイット(FRS-20□□-84AHG/BHG)

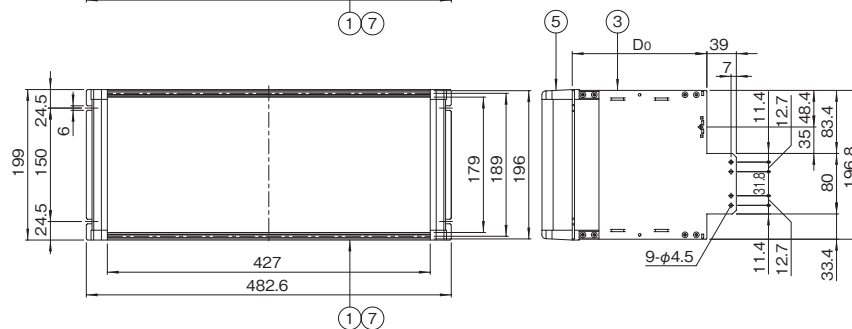

3Uシングルハイット挿抜ハンドル対応型 (FRS-1317-84IHG)

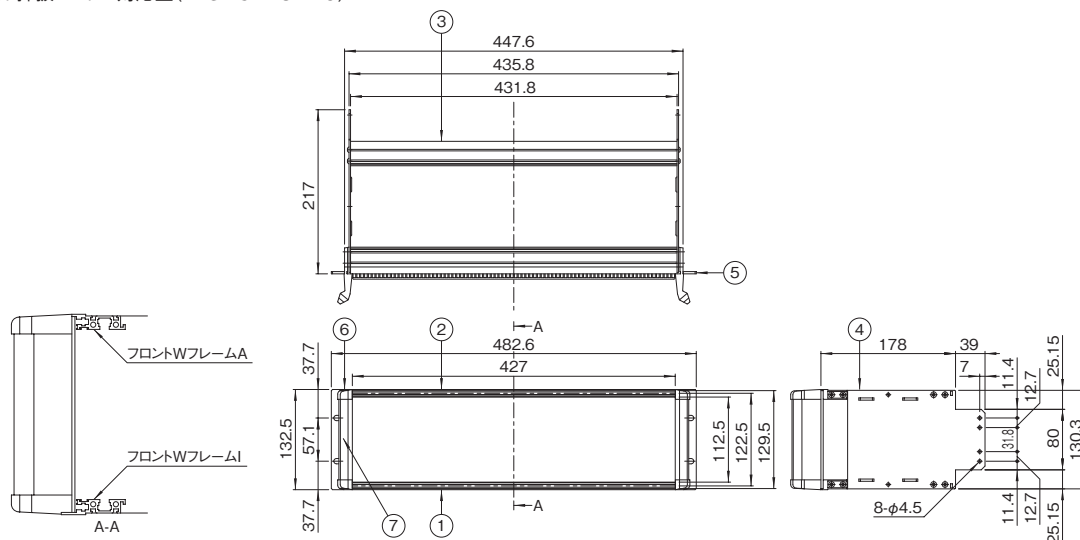

6Uダブルハイット挿抜ハンドル対応型 (FRS-2617-84IHG)

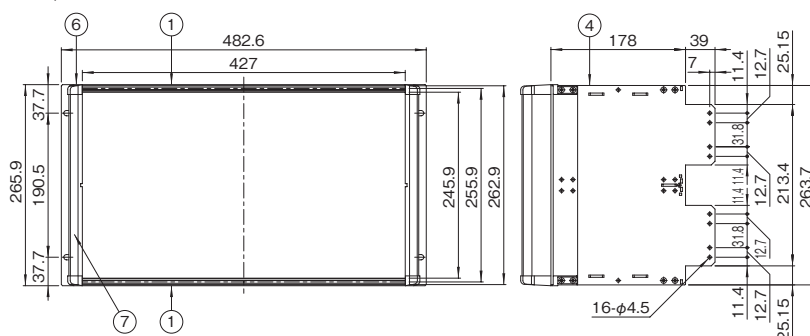

FRS_{SERIES} サブラック 3Uシングルハイト

RoHS
対応品





組立
キット

アルミ

19INCH
EIA



販売単位
1台

3Uシングルハイト アプリケーションモデル

タイプ	バックプレーン／コネクタ	バックプレーン／コネクタ 寸法図
3U Aタイプ	バックプレーン	VME bus / MULTIBUSIIなど 
3U Bタイプ	DIN41612コネクタ	IEC 603-2・DIN 41 612両規格 ツープースコネクタのソケットタイプ (弊社FNS / FHSシリーズ) 
3U Cタイプ		
3U Dタイプ	DIN41617コネクタ	DIN 41617規格コネクタのソケットタイプ (弊社では取り扱っていません。) 
3U Eタイプ	エッジボードコネクタ	MIL-C21097エッジボードコネクタ (弊社では取り扱っていません。) 

3U Aタイプ
FRS-1317-84AHG
FRS-1323-84AHG

3U Bタイプ
FRS-1317-84AHG
FRS-1323-84AHG

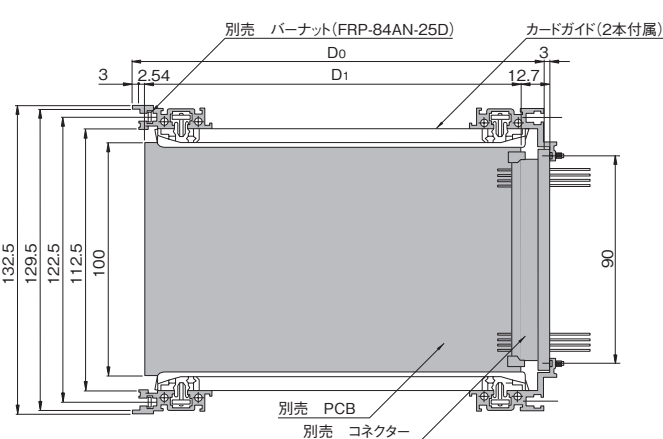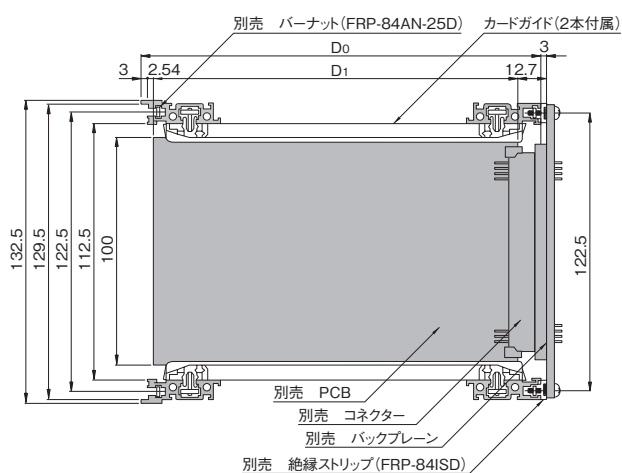

サブラック型番	奥行寸法 (mm)		適合バックプレーンおよびコネクタ
	D0	D1	
FRS-1317-84AHG	175.24	160	サブラック側: VMEbus/バックプレーン, PCB側: FNP-□□03-1002
FRS-1323-84AHG	235.24	220	サブラック側: MULTIBUSII/バックプレーン, PCB側: FNP-□□03-1002

サブラック型番	奥行寸法 (mm)		適合バックプレーンおよびコネクタ
	D0	D1	
FRS-1317-84BHG	175.24	160	サブラック側: FNS-□□03-100□
FRS-1323-84BHG	235.24	220	PCB側: FNP-□□03-1002

FRS_{SERIES} サブラック 3Uシングルハイト

RoHS
対応品


組立
キット

アルミ


19INCH
EIA

販売単位
1台

3U Cタイプ
FRS-1317-84AHG
FRS-1323-84AHG

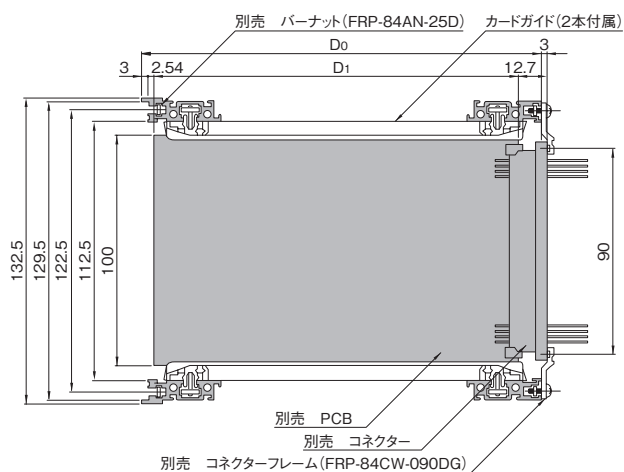


3U Dタイプ
FRS-1317-84AHG
FRS-1323-84AHG

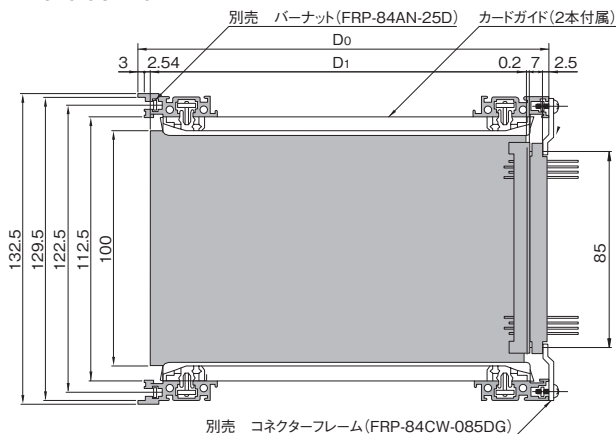

サブラック型番	奥行寸法 (mm)		適合バックプレーンおよびコネクター
	D ₀	D ₁	
FRS-1317-84AHG	175.24	160	サブラック側:FHS-□□03-100□ PCB側:FNP-□□03-1002
FRS-1323-84AHG	235.24	220	

サブラック型番	奥行寸法 (mm)		適合PCBサイズ (mm)	適合バックプレーンおよびコネクター
	D ₀	D ₁		
FRS-1317-84AHG	175.24	160	100×160	DIN41 612規格の ツーピースコネクター
FRS-1323-84AHG	235.24	220	100×220	

3U Eタイプ
FRS-1317-84AHG
FRS-1323-84AHG

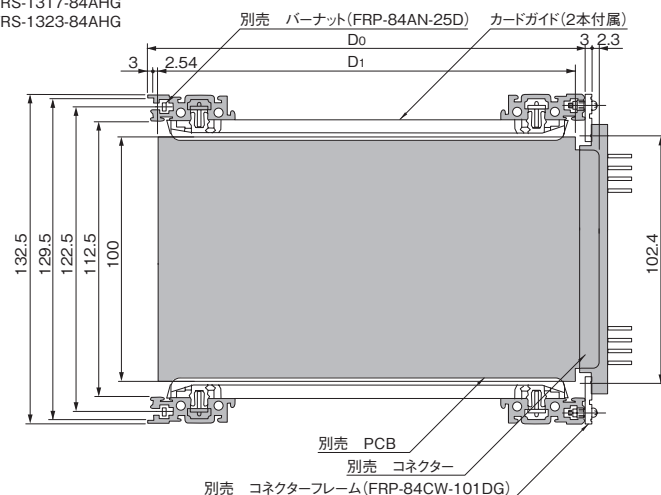

サブラック型番	奥行寸法 (mm)		適合PCBサイズ (mm)	適合バックプレーンおよびコネクター
	D ₀	D ₁		
FRS-1317-84AHG	175.24	160	100×175	MIL-C-21097
FRS-1323-84AHG	235.24	220	100×235	エッジボードコネクター

FRS_{SERIES} サブラック 6Uダブルハイト

RoHS
対応品









組立
キット

アルミ

19INCH
EIA

販売単位
1台

6Uダブルハイト アプリケーションモデル

使用PCB寸法図 及び収納形態(正面図)	タイプ	バックプレーン／コネクタ	バックプレーン／コネクタ 寸法図
 	6U Aタイプ	バックプレーン バックプレーン	 VME bus / MULTIBUS IIなど
	6U Bタイプ	バックプレーン DIN41612コネクタ	
	6U Cタイプ	DIN41612コネクタ DIN41612コネクタ	
 	6U Dタイプ	バックプレーン バックプレーン	
	6U Eタイプ	バックプレーン DIN41612コネクタ	
	6U Fタイプ	DIN41612コネクタ DIN41612コネクタ	
 	6U Gタイプ	バック プレーン バック プレーン バック プレーン バック プレーン	IEC 603-2・DIN 41 612両規格 ツープースコネクタのソケットタイプ (弊社FNS / FHSシリーズ) 
	6U Hタイプ	バック プレーン DIN41612 コネクタ バック プレーン DIN41612 コネクタ	
	6U Iタイプ	バック プレーン バック プレーン DIN41612 コネクタ DIN41612 コネクタ	
	6U Jタイプ	DIN41612 コネクタ バック プレーン DIN41612 コネクタ バック プレーン	
	6U Kタイプ	DIN41612 コネクタ DIN41612 コネクタ DIN41612 コネクタ DIN41612 コネクタ	

FRS_{SERIES} サブラック 6Uダブルハイト

RoHS
対応品


組立
キット

アルミ


19INCH
EIA

販売単位
1台

6U Aタイプ
FRS-2617-84AHG
FRS-2623-84AHG

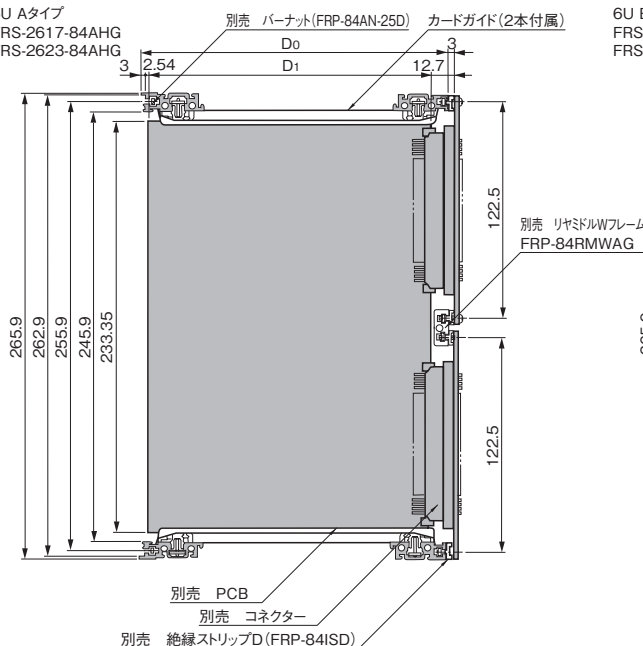


6U Bタイプ
FRS-2617-84AHG
FRS-2623-84AHG

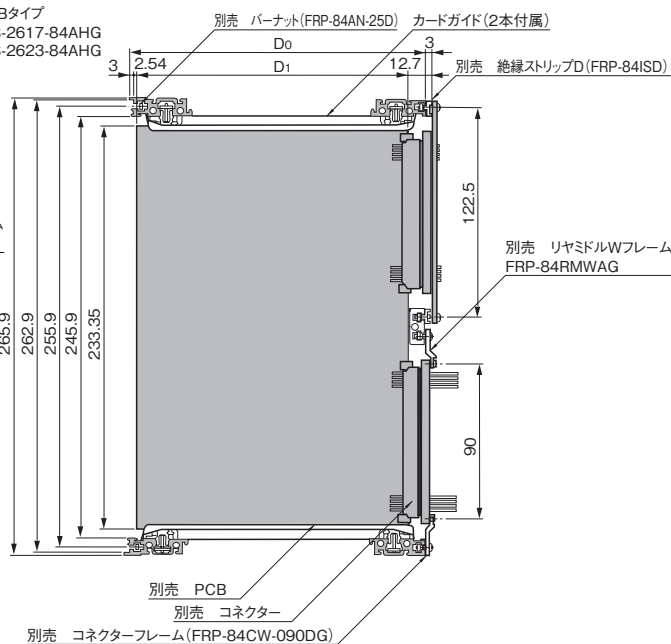


サブラック型番	奥行寸法 (mm)		適合バックプレーンおよびコネクター
	D ₀	D ₁	
FRS-2617-84AHG	175.24	160	サブラック側:VMEbusバックプレーン PCB側:FNP-□□03-1002
FRS-2623-84AHG	235.24	220	サブラック側:MULTIBUSⅡバックプレーン PCB側:FNP-□□03-1002

サブラック型番	奥行寸法 (mm)		適合バックプレーンおよびコネクター
	D ₀	D ₁	
FRS-2617-84AHG	175.24	160	サブラック側:VMEbusバックプレーン (上段), FNS-□□03-100□ (下段) PCB側:FNP-□□03-1002
FRS-2623-84AHG	235.24	220	サブラック側:MULTIBUSⅡバックプレーン (上段), FNS-□□03-100□ (下段) PCB側:FNP-□□03-1002

6U Cタイプ
FRS-2617-84AHG
FRS-2623-84AHG

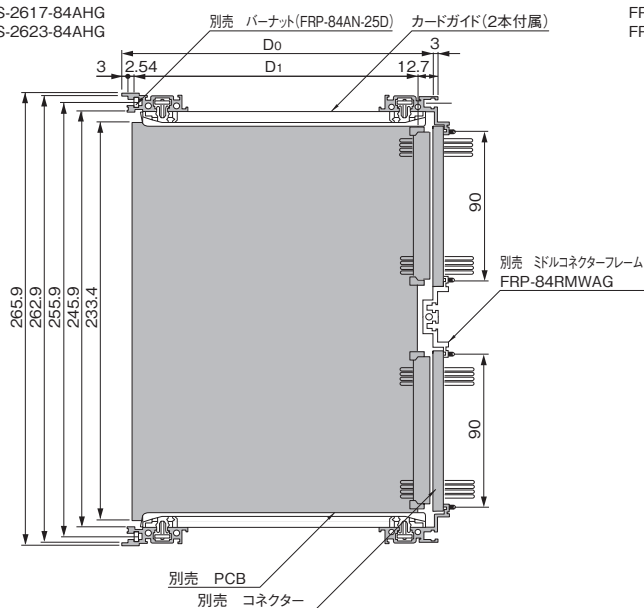

6U Dタイプ
FRS-2617-84AHG
FRS-2623-84AHG

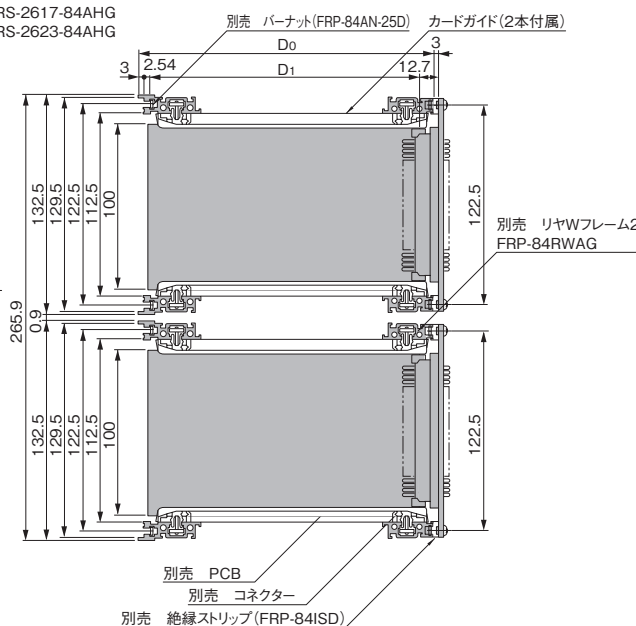

サブラック型番	奥行寸法 (mm)		適合バックプレーンおよびコネクター
	D ₀	D ₁	
FRS-2617-84BHG	175.24	160	サブラック側:VMEbusバックプレーン PCB側:FNP-□□03-1002
FRS-2623-84BHG	235.24	220	サブラック側:MULTIBUSⅡバックプレーン PCB側:FNP-□□03-1002

サブラック型番	奥行寸法 (mm)		適合バックプレーンおよびコネクター
	D ₀	D ₁	
FRS-2617-84AHG	175.24	160	サブラック側:VMEbusバックプレーン PCB側:FNP-□□03-1002
FRS-2623-84AHG	235.24	220	

FRS_{SERIES} サブラック 6Uダブルハイト

RoHS
対応品


組立
キット

アルミ


191mm
EIA

販売単位
1台

6U Eタイプ
FRS-2617-84AHG
FRS-2623-84AHG

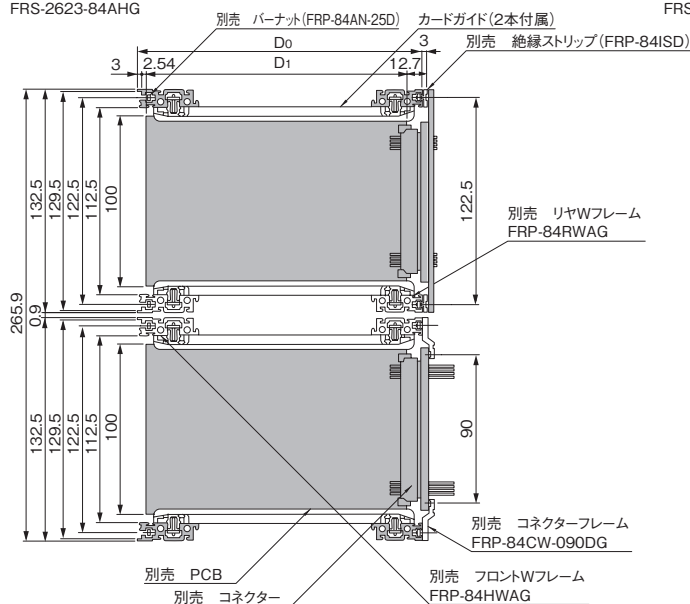


6U Fタイプ
FRS-2617-84AHG
FRS-2623-84AHG

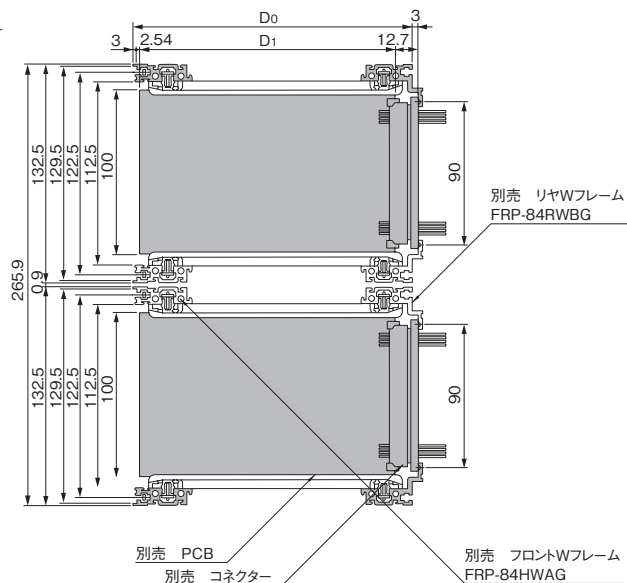

サブラック型番	奥行寸法 (mm)		適合バックプレーンおよびコネクター
	D0	D1	
FRS-2617-84AHG	175.24	160	サブラック側:VMEbusバックプレーン PCB側:FNP-□□03-1002
FRS-2623-84AHG	235.24	220	サブラック側:MULTIBUSIIバックプレーン PCB側:FNP-□□03-1002

サブラック型番	奥行寸法 (mm)		適合バックプレーンおよびコネクター
	D0	D1	
FRS-2617-84BHG	175.24	160	サブラック側:FNS-□□03-100□
FRS-2623-84BHG	235.24	220	PCB側:FNP-□□03-1002

6U Gタイプ
FRS-2617-84AHG
FRS-2623-84AHG

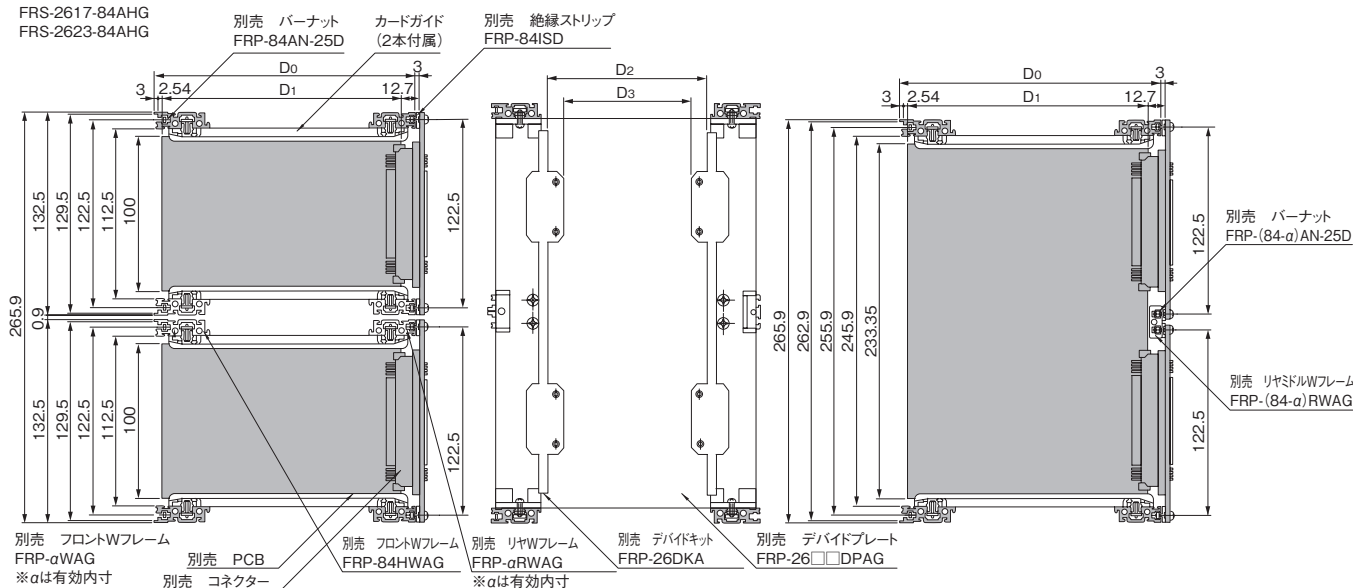

鉛直断面 (正面から左側)

鉛直断面 (分割部)

鉛直断面 (正面から右側)

サブラック型番	奥行寸法 (mm)				適合バックプレーンおよびコネクター
	D0	D1	D2	D3	
FRS-2617-84AHG	175.24	160	102.6	80	サブラック側:VMEbusバックプレーン PCB側:FNP-□□03-1002
FRS-2623-84AHG	235.24	220	162.6	140	サブラック側:MULTIBUSIIバックプレーン PCB側:FNP-□□03-1002


RoHS 対応品 組立 キット アルミ 19INCH EIA 販売単位 1台

FRS-2617-84AHG
FRS-2623-84AHG


別売 バーナット
FRP 84AN 25D

カードガイド
(2本付属)


別売 絶縁ストリップ
FRP-84ISD

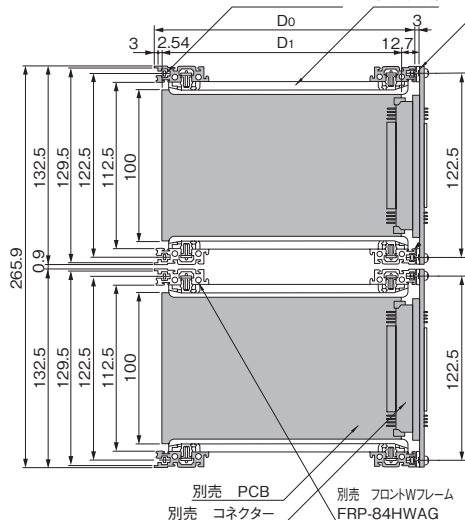

鉛直断面(分割部)

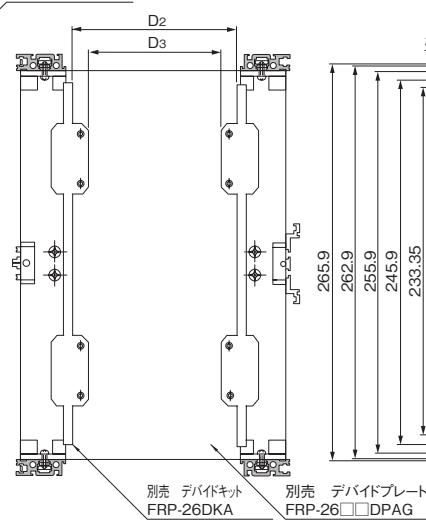

鉛直断面(正面向かって右側)

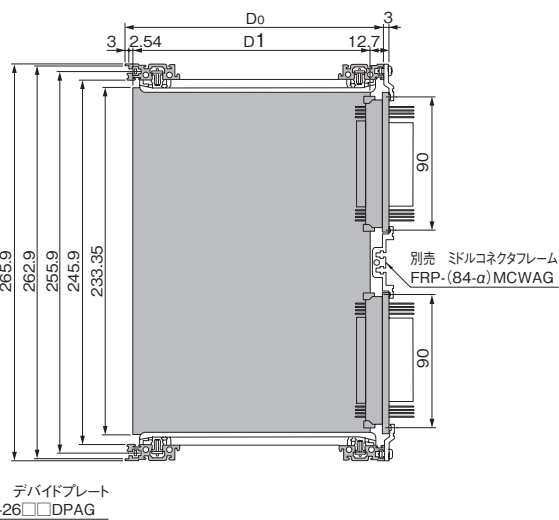


サブラック型番	奥行寸法(mm)				適合バックプレーンおよびコネクタ
	D0	D1	D2	D3	
FRS-2617-84AHG	175.24	160	102.6	80	サブラック側:VMEbus/バックプレーン(左側)、FNS-□□03-100□(右側) PCB側:FNP-□□03-1002
FRS-2623-84AHG	235.24	220	162.6	140	サブラック側:MULTIBUSII/バックプレーン(左側)、FNS-□□03-100□(右側) PCB側:FNP-□□03-1002


FRS-2617-84AHG
FRS-2623-84AHG

別売 バーナット
FBB-011N-05P


カードガイド
(9才以上用)

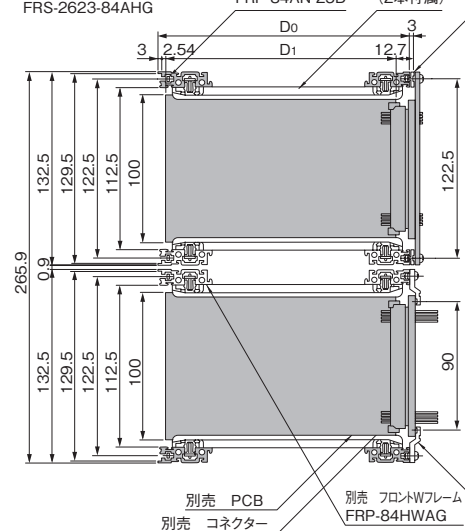別売 絶縁ストリップ
FDR-24102

鉛直断面(正面向かって左側)

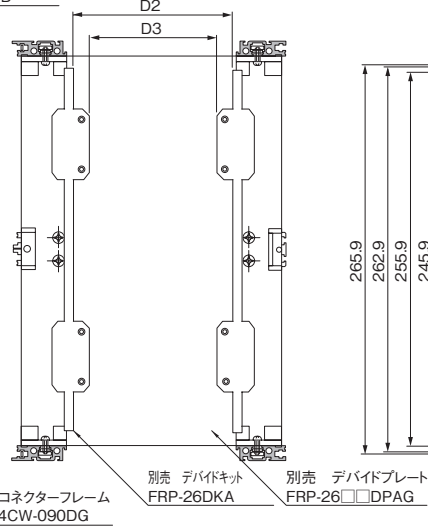

鉛直断面(分割部)

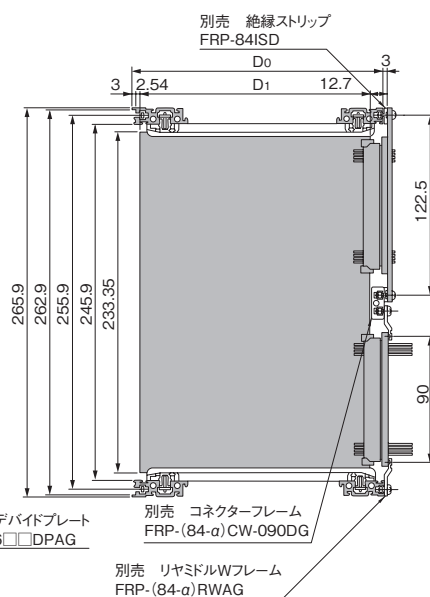

鉛直断面(正面向かって右側)

サブラック型番	奥行寸法(mm)				適合バックプレーンおよびコネクタ
	D0	D1	D2	D3	
FRS-2617-84AHG	175.24	160	102.6	80	サブラック側:VMEbusバックプレーン(左側)、FNS-□□03-100□(右側) PCB側:FNP-□□03-1002
FRS-2623-84AHG	235.24	220	162.6	140	サブラック側:MULTIBUSⅡバックプレーン(左側)、FNS-□□03-100□(右側) PCB側:FNP-□□03-1002

FRS_{SERIES} サブラック 6Uダブルハイト


RoHS
対応品

組立
キット

アルミ

19INCH
EIA

販売単位
1台

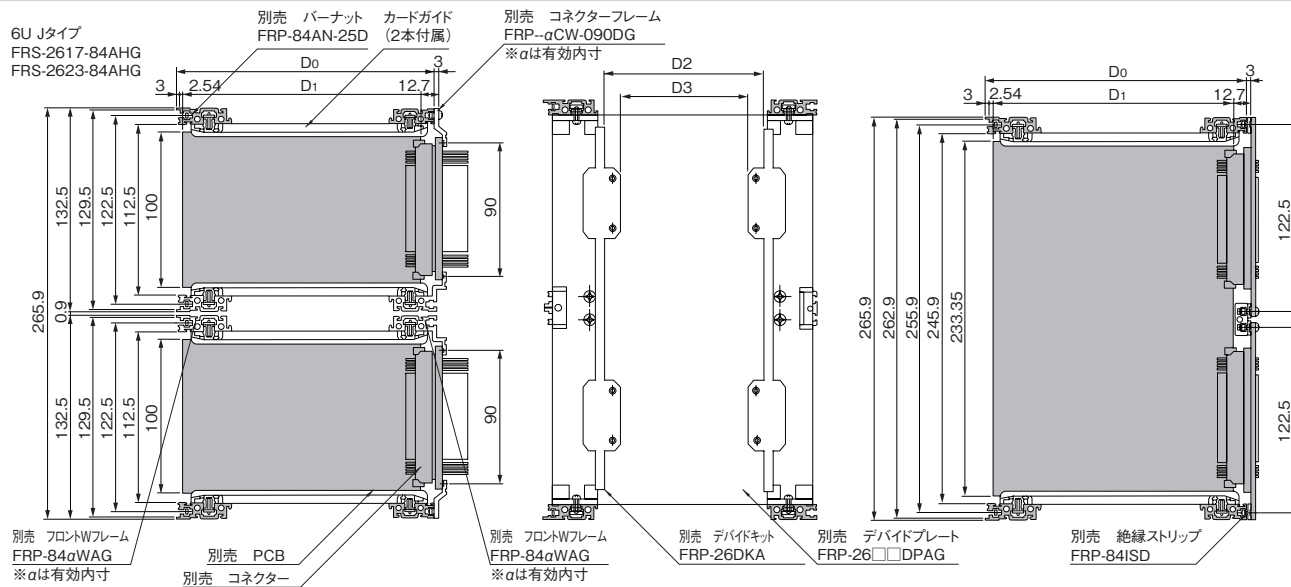


鉛直断面 (正面方向から左側)

鉛直断面 (分割部)

鉛直断面 (正面方向から右側)

サブラック型番	奥行寸法 (mm)				適合バックプレーンおよびコネクター
	D0	D1	D2	D3	
FRS-2617-84AHG	175.24	160	102.6	80	サブラック側:VMEbusバックプレーン (左側)、FNS-□□03-100□ (右側) PCB側:FNP-□□03-1002
FRS-2623-84AHG	235.24	220	162.6	140	サブラック側:MULTIBUSIIバックプレーン (左側)、FNS-□□03-100□ (右側) PCB側:FNP-□□03-1002

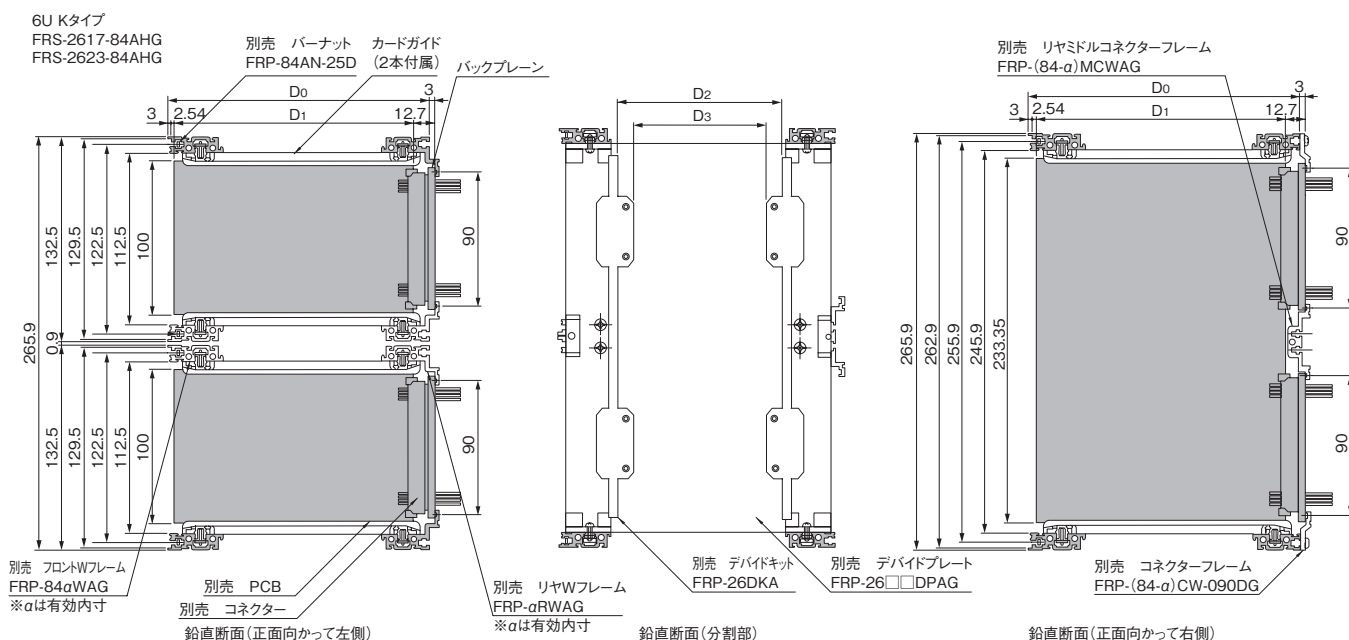

鉛直断面 (正面方向から左側)

鉛直断面 (分割部)

鉛直断面 (正面方向から右側)

サブラック型番	奥行寸法 (mm)				適合バックプレーンおよびコネクター
	D0	D1	D2	D3	
FRS-2617-84AHG	175.24	160	102.6	80	サブラック側:FNS-□□03-100□ PCB側:FNP-□□03-1002
FRS-2623-84AHG	235.24	220	162.6	140	

FRP_{SERIES} フロントWフレームA

RoHS
対応品

アルミ

ねじ付

販売単位
1本



特徴

- サブラックの前面横方向のフレームです。
- サイドプレートにM4ネジで片側2箇所固定するため強度的に強く、またフレームが回転することがありません。
- 化成皮膜処理を施すことにより導通性を持たせています。


構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	フロントWフレームA	1	アルミ押出型材	化成皮膜処理
2	ガイドセッター-A	1		生地

付属品 取付用ねじ(M4 4本) 六角レンチ(対応2.5mm 1本)

外観寸法図

単位 mm

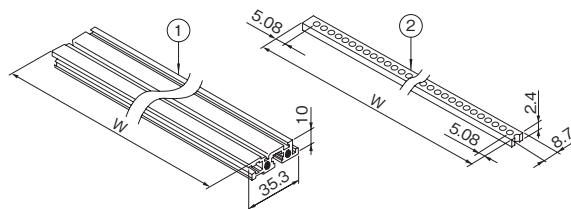

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			質量(g)
		W ₀	H ₀	D ₀	
在庫品	FRP-20FWAG	106.68	10	35.3	46
	FRP-28FWAG	147.32			63
	FRP-40FWAG	208.28			90
	FRP-42FWAG	218.44			94
	FRP-60FWAG	309.88			133
	FRP-84FWAG	431.80			187


FRP_{SERIES} フロントWフレームI

RoHS
対応品

アルミ

ねじ付

販売単位
1本

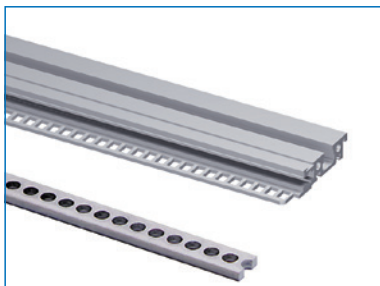

特徴

- サブラックの前面横方向のフレームです。
- FRSシリーズ標準本体のWフレームと交換、またはサイドプレートF/N等を組み合わせれば目的のシステムを構築できます。
- 挿抜ハンドル(LMシリーズ)が使用できます。
- 化成皮膜処理を施すことにより導通性を持たせています。


構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	フロントWフレームA	1	アルミ押出型材	化成皮膜処理
2	ガイドセッター-A	1		生地

付属品 取付用ねじ(M4 4本) 六角レンチ(対応2.5mm 1本)

外観寸法図

単位 mm

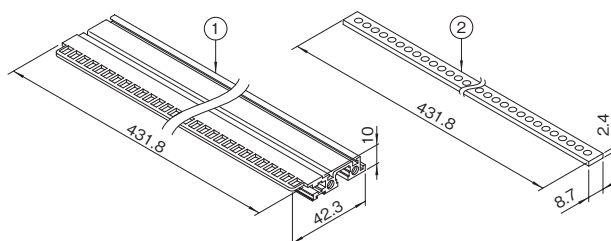

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			質量(g)
		W ₀	H ₀	D ₀	
在庫品	FRP-84FWIG	431.8	10	42.3	177

FRP_{SERIES} リヤWフレームA

RoHS
対応品

アルミ

ねじ付

販売単位
1本



特徴

- サブラックの後面横方向のフレームです。
- バックプレーンを実装する場合及び、コネクタフレームと併用してDINコネクタを実装するときに使用します。
- サイドプレートにM4ネジで片側2箇所固定するため強度的に強く、またフレームが回転することがありません。
- 化成皮膜処理を施すことにより導通性を持たせています。


構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	リヤWフレームA	1	アルミ押出型材	化成皮膜処理
2	ガイドセッター-A	1		生地

付属品 取付用ねじ(M4 4本) 六角レンチ(対応2.5mm 1本)

外観寸法図

単位 mm

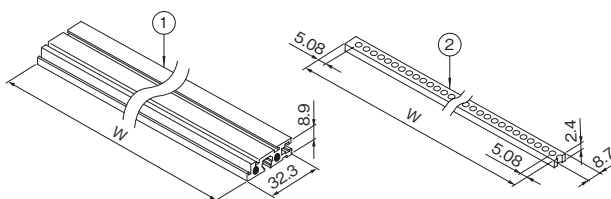

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			質量(g)
		W ₀	H ₀	D ₀	
在庫品	FRP-20RWAG	106.68	8.9	32.3	43
	FRP-28RWAG	147.32			59
	FRP-40RWAG	208.28			84
	FRP-42RWAG	218.44			88
	FRP-60RWAG	309.88			124
	FRP-84RWAG	431.80			173

FRP_{SERIES} リヤWフレームB

RoHS
対応品

アルミ

ねじ付

販売単位
1本



特徴

- サブラックの後面横方向のフレームです。
- DINコネクタを実装するときに使用します。
- サイドプレートにM4ネジで片側2箇所固定するため強度的に強く、またフレームが回転することがありません。
- 化成皮膜処理を施すことにより導通性を持たせています。


構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	リヤWフレームB	1	アルミ押出形材	化成皮膜処理
2	ガイドセッター-A	1		生地

付属品 取付用ねじ(M4 4本) 六角レンチ(対応2.5mm 1本)

外観寸法図

単位 mm

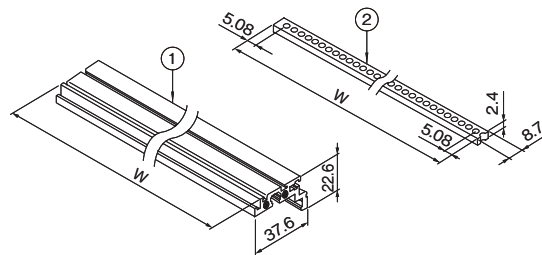

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			質量(g)
		W ₀	H ₀	D ₀	
在庫品	FRP-20RWBG	106.68	22.6	37.6	57
	FRP-28RWBG	147.32			110
	FRP-40RWBG	208.28			116
	FRP-42RWBG	218.44			164
	FRP-60RWBG	309.88			124
	FRP-84RWBG	431.80			229


FRP_{SERIES} コネクターフレーム090D

RoHS
対応品

アルミ

ねじ付

販売単位
1本

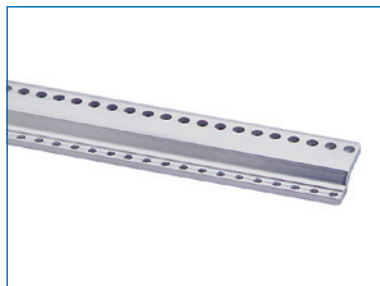

特徴

- サブラックのコネクター取付用のフレームです。
- DINコネクタを実装するときに使用します。
- サイドプレートにM4ネジで片側2箇所固定するため強度的に強く、またフレームが回転することがありません。
- 化成皮膜処理を施すことにより導通性を持たせています。


構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
コネクターフレーム090D	1	アルミ押出形材	化成皮膜処理

付属品 取付用ねじ(M2.5 2~6本)

外観寸法図

単位 mm

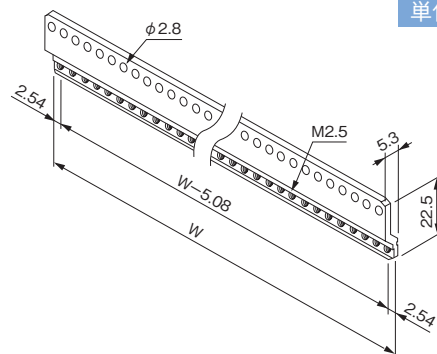

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合サブラックシリーズ名	質量(g)
		W ₀	H ₀	D ₀		
在庫品	FRP-04CW-090DG	20.32	22.5	5.3	—	3
	FRP-20CW-090DG	101.60			—	14
	FRP-22CW-090DG	111.76			—	16
	FRP-28CW-090DG	142.24			—	20
	FRP-40CW-090DG	203.20			—	28
	FRP-42CW-090DG	213.36			—	30
	FRP-60CW-090DG	304.80			—	42
	FRP-62CW-090DG	314.96			—	44
	FRP-84CW-090DG	426.72			FRS	59


FRP_{SERIES} コネクターフレーム085D

RoHS
対応品

アルミ

ねじ付

販売単位
1本

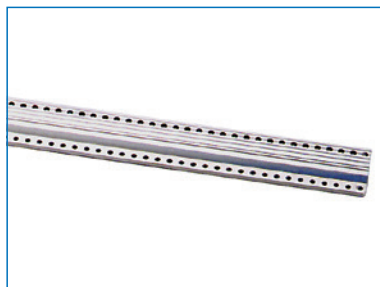

特徴

- サブラックのコネクター取付用のフレームです。
- DIN41617規格のコネクタ(取り付けピッチ85mm)を取り付けることができるフレームです。
- 5.08mmピッチでM2.5タップ加工を施しています。
- 化成皮膜処理を行うことで導通性を持たせています。


構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
コネクターフレーム085D	1	アルミ押出形材	化成皮膜処理

付属品 取付用ねじ(M2.5 6本)

外観寸法図

単位 mm

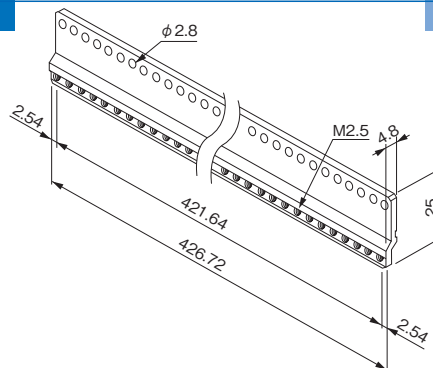

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合サブラックシリーズ名	質量(g)
		W ₀	H ₀	D ₀		
在庫品	FRP-84CW-085DG	426.72	25	4.8	FRS	62


FRP_{SERIES} コネクターフレーム090J

RoHS
対応品

アルミ

ねじ付

販売単位
1本

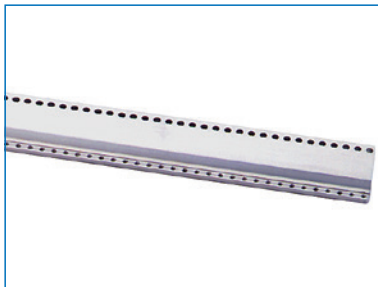

特徴

- サブラックのコネクター取付用のフレームです。
- 高さ寸法がJIS規格のサブラックにDIN41612コネクタを実装するフレームです。
- 5.08mmピッチでM2.5タップ加工を施しています。
- 化成皮膜処理を行うことで導通性を持たせています。

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合サブラックシリーズ名	質量(g)
		W ₀	H ₀	D ₀		
在庫品	FRP-84CW-090JG	426.72	30.75	5.3	FRS	82

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
コネクターフレーム090J	1	アルミ押出型材	化成皮膜処理
付属品 取付用ねじ(M2.5 6本)			

外観寸法図

単位 mm

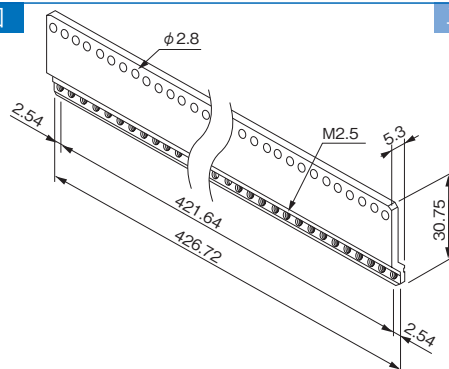


FRP_{SERIES} コネクターフレーム101D

RoHS
対応品

アルミ

ねじ付

販売単位
1本

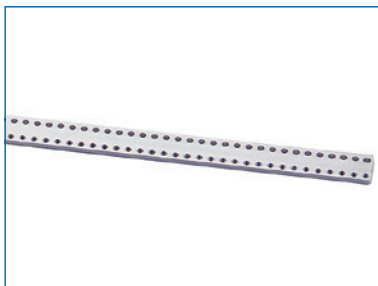

特徴

- サブラックのコネクター取付用のフレームです。
- エッジボードコネクタ(取り付けピッチ102.4mm)を取り付けることができるフレームです。
- 5.08mmピッチでM2.5タップ加工を施しています。
- 化成皮膜処理を行うことで導通性を持たせています。

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合サブラックシリーズ名	質量(g)
		W ₀	H ₀	D ₀		
在庫品	FRP-84CW-101DG	426.72	16.5	2.3	FRS	37

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
コネクターフレーム101D	1	アルミ押出型材	化成皮膜処理
付属品 取付用ねじ(M2.5 6本)			

外観寸法図

単位 mm

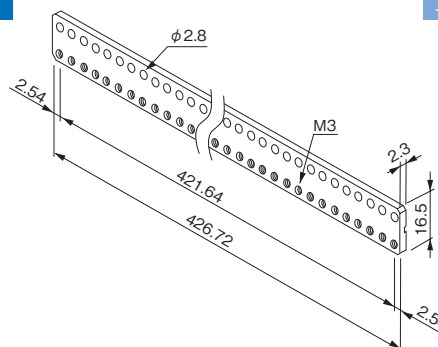

FRP_{SERIES} リヤミドルWフレームA

RoHS
対応品

アルミ

ねじ付

販売単位
1本



特徴

- サブラックのコネクター取付用のフレームです。
- ダブル及びトリプルサイズのボードを収納する場合に、サブラックのリヤ側中央部に実装するフレームです。
- 化成皮膜処理を行うことで導通性を持たせています。

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合サブラック型番	質量(g)
		W ₀	H ₀	D ₀		
在庫品	FRP-20RMWAG	106.68	20.9	8.8	—	35
	FRP-22RMWAG	116.84			—	38
	FRP-28RMWAG	147.32			—	48
	FRP-40RMWAG	208.28			—	68
	FRP-42RMWAG	218.44			—	72
	FRP-60RMWAG	309.88			—	102
	FRP-62RMWAG	320.04			—	105
	FRP-84RMWAG	431.8			FRS-26□□-84AHG FRS-26□□-84IHG FRS-39□□-84ANG	142

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
リヤミドルWフレームA	1	アルミ押出型材	化成皮膜処理
付属品 取付用ねじ(M4 2本)			

外観寸法図

単位 mm

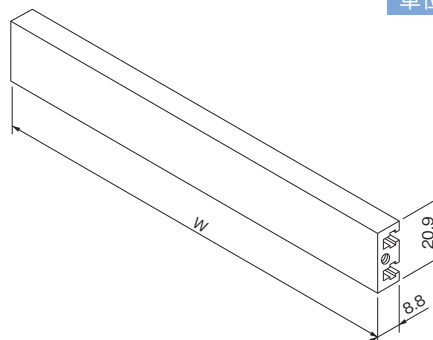


FRP_{SERIES} ミドルコネクタフレームA

RoHS
対応品

アルミ

ねじ付
1本

販売単位
1本

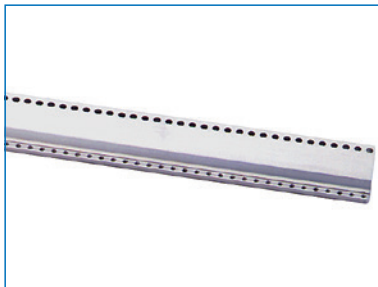

特徴

- サブラックのコネクタ取付用のフレームです。
- ダブル及びトリプルサイズのボードを収納し、DIN41612コネクタを取り付ける場合、サブラックのリヤ側中央部に実装するフレームです。
- 5.08mmピッチでM2.5タップ加工を施しています。
- 化成皮膜処理を行うことで導通性を持たせています。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合サブラック型番	質量 (g)
		W ₀	H ₀	D ₀		
在庫品	FRP-22MCWAG	116.84	48.55	8.8	—	35
	FRP-40MCWAG	208.28			—	68
	FRP-42MCWAG	218.44			—	72
	FRP-62MCWAG	320.04			—	105
	FRP-84MCWAG	431.80			FRS-26□□-84AHG FRS-26□□-84BHG FRS-39□□-84ANG	142


構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
コネクタフレーム090J	1	アルミ押出形材	化成皮膜処理

付属品 取付用ねじ(M2.5 6本)

外観寸法図

単位 mm

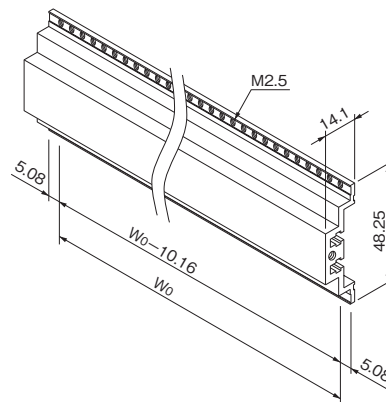

FRP_{SERIES} マウントアングルAH

RoHS
対応品

ねじ付
1式

販売単位
1式



特徴

- サブラックFRSシリーズ(9U以外)の構成部品と同じ製品です。
- ダブル及びトリプルサイズのボードを収納し、DIN41612コネクタを取り付ける場合、サブラックのリヤ側中央部に実装するフレームです。
- 5.08mmピッチでM2.5タップ加工を施しています。
- 化成皮膜処理を行うことで導通性を持たせています。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			詳細寸法 (mm)		適合サブラックシリーズ名 (適合機種サイズ)	質量 (g/1式)
		W ₀	H ₀	D ₀	H ₁	H ₂		
在庫品	FRP-13MAHG	132.5	27.8	35.3	37.7	57.1	FRS (3U)	144
	FRP-26MAHG	265.9				190.5	FRS (6U)	217
	FRP-15MAHG	149			24.5	100	FRS (3J)	154
	FRP-20MAHG	199				150	FRS (4J)	177


構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	マウントアングルAH	2	アルミ押出形材	化成皮膜処理
2	ハンドルピラ	4	亜鉛ダイキャスト	サチライトクロムめっき
3	インナーグリップ	2	ステンレス鋼	生地
4	アウトターグリップ	2	UL94V-0適合 ABS	「シールズブラウン」

付属品 無

外観寸法図

単位 mm

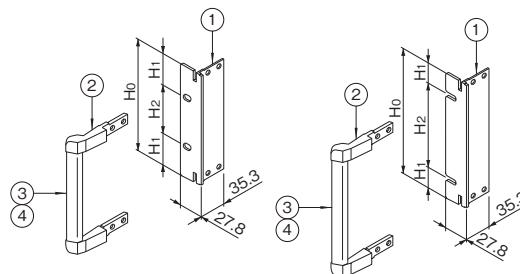

FRP_{SERIES} マウントアングルAN

RoHS
対応品

ねじ付
1式

販売単位
1式



特徴

- サイドプレートF/Nとフレームを組み合わせることで、19インチマウントのサブラック等が構築可能です。
- FRP-39MANGはサブラックFRSシリーズ(9U)の構成部品です。
- 2mm厚のサイドプレートと組み合わせて使用できます。
- 5.08mmピッチでM2.5タップ加工を施しています。
- 化成皮膜処理を行うことで導通性を持たせています。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
マウントアングルAN	2	アルミ押出形材	化成皮膜処理


付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			詳細寸法 (mm)		適合サブラックシリーズ名 (適合機種サイズ)	質量 (g/1式)
		W ₀	H ₀	D ₀	H ₁	H ₂		
在庫品	FRP-13MANG	132.5	27.8	35.3	101.6	57.1	FRS (3U)	50
	FRP-26MANG	265.9				190.5	FRS (6U)	101
	FRP-39MANG	399.3				120.7	FRS (9U)	151

外観寸法図

単位 mm

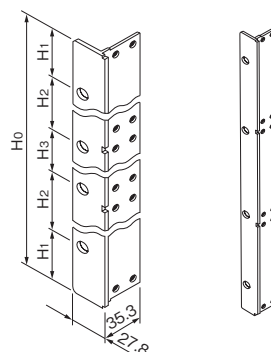

FRP_{SERIES} サイドプレートF

RoHS
対応品

アルミ

販売単位
1式(2枚)



特徴


- サブラックFRSシリーズに使用しているサイドプレートと同一のプレートです。
- 化成皮膜処理を施すことにより導通性を持たせています。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
サイドプレートF	1	アルミ板 t2.0	化成皮膜処理
付属品 無			

外観寸法図

単位 mm

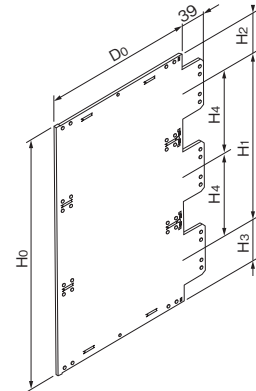

機種内容


在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			詳細寸法(mm)				質量 (kg/2枚)		
		W0	H0	D0	H1	H2	H3	H4			
在庫品	FRP-1317SPFG	2	132.5	176	—	65.15	65.15	—	0.28		
	FRP-1323SPFG			236					0.37		
	FRP-2617SPFG		265.9	176	133.4				65.15	133.4	0.57
	FRP-2623SPFG			236							0.74
	FRP-3917SPFG		399.3	176	—		73.4	—	0.85		
	FRP-3923SPFG			236					1.11		
	FRP-3929SPFG			296					1.37		
	FRP-1517SPFG		149	176	73.4	73.4	—	0.31			
	FRP-1523SPFG			236				0.41			
	FRP-2017SPFG		199	176		123.4		—	0.41		
	FRP-2023SPFG			236					0.53		

FRP_{SERIES} サイドプレートN

RoHS
対応品

アルミ

販売単位
1式(2枚)

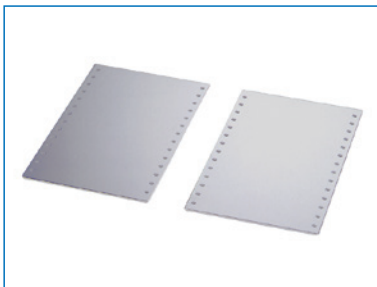

特徴


- スロット数に合わせたサブラックを組む場合に適したサイドプレートです。
- 奥行き方向に15mmピッチで連続穴加工されていますので任意の位置にWフレームの取り付けが可能です。
- 化成皮膜処理を施すことにより導通性を持たせています。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
サイドプレートN	1	アルミ板 t2.0	化成皮膜処理
付属品 無			

外観寸法図

単位 mm

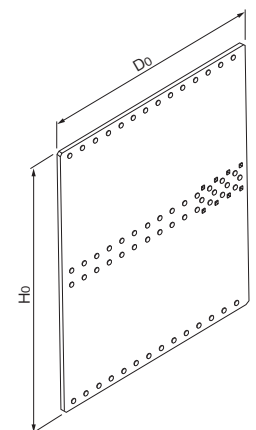

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			質量(kg/2枚)
		W0	H0	D0	
在庫品	FRP-1322SPNG		132.5	220	0.31
	FRP-1328SPNG			280	0.40
	FRP-1334SPNG			340	0.49
	FRP-2622SPNG		265.9	220	0.63
	FRP-2628SPNG			280	0.80
	FRP-2634SPNG			340	0.98
	FRP-2640SPNG	2	399.3	400	1.15
	FRP-3922SPNG			220	0.95
	FRP-3928SPNG			280	1.21
	FRP-3934SPNG			340	1.47
	FRP-3940SPNG			400	1.73

FRP_{SERIES} トップボトムカバー

RoHS
対応品

ねじ付
品

アルミ

販売単位
1式(2枚)




特徴

- サブラックFRSシリーズ用の外装用アクセサリです。
- サブラック内部をホコリ等から守るためのカバーです。
- 化成皮膜処理を行うことにより導通性を持たせています

外観寸法図

単位 mm

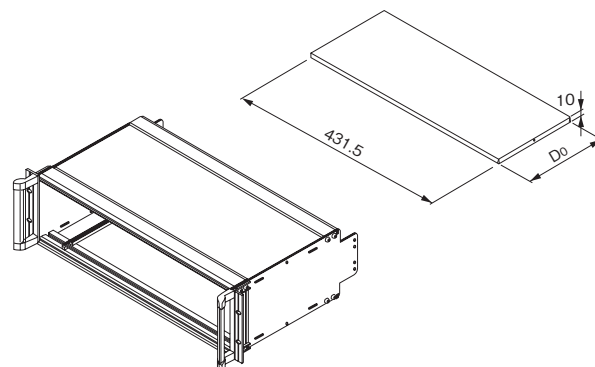

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
トップボトムカバー	1	アルミ板 t1.5	化成皮膜処理

付属品 取付用ねじ(M3 4本)

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			質量(g)
		W0	H0	D0	
在庫品	FRP-84-170BTAG	431.5	10	113.5	363
	FRP-84-230BTAG			173.5	472
	FRP-84-290BTAG			233.5	581

FRP_{SERIES} プロテクトカバー

RoHS
対応品

ねじ付
品

アルミ

販売単位
1枚




特徴

- サブラックFRSシリーズ用の外装用アクセサリです。
- サイドプレートFのリヤ部に取付け、コネクタのピン等を保護します。
- 化成皮膜処理を行うことにより導通性を持たせています。

外観寸法図

単位 mm

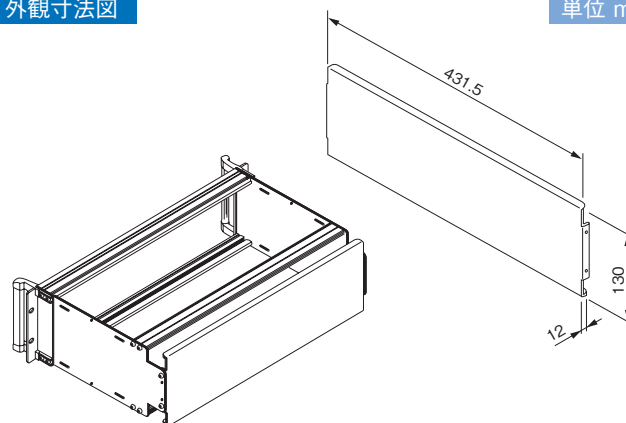

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
プロテクトカバー	1	アルミ板 t2.0	化成皮膜処理

付属品 取付用ねじ(M4 4本) 六角レンチ(対辺2.5mm 1本)

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			質量(g)
		W0	H0	D0	
在庫品	FRP-84PCAG	431.5	130	12	353

FRP_{SERIES} 絶縁ストリップD

RoHS
対応品

販売単位
1本




特徴

- サブラックFRSシリーズ用の内装用アクセサリです。
- サブラックとバックプレーンとを絶縁する為に使用します。

外観寸法図

単位 mm

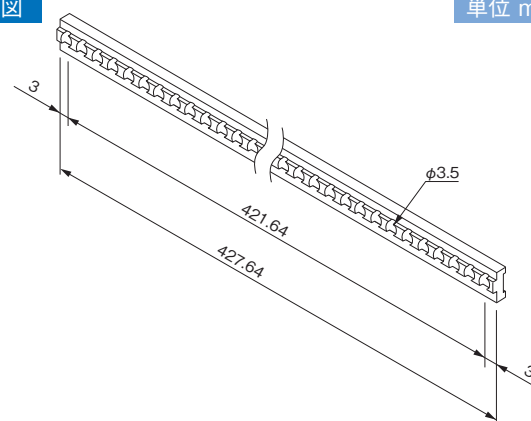

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
絶縁ストリップD	1	UL94V-0適合m-PPE	「オリーブグリーン」

付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			質量(g)
		W0	H0	D0	
在庫品	FRP-84ISD	427.64	8.6	4	108

FRP_{SERIES} 絶縁ストリップJ

RoHS
対応品

販売単位
1本



特徴

- サブラックFRSシリーズ用の内装用アクセサリです。
- JIS規格のサブラックにVMEbus規格寸法のバックプレーンを実装するときに使用します。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
絶縁ストリップJ	1	UL94V-0適合m-PPE	「オリブグリーン」


付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			質量(g)
		W ₀	H ₀	D ₀	
在庫品	FRP-84ISJ	427.64	17.1	4	254

外観寸法図

単位 mm

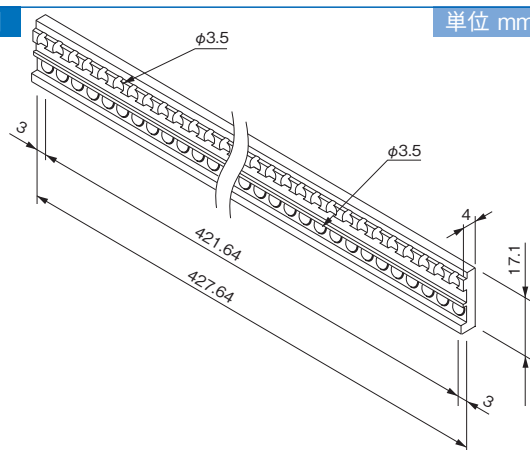

FRP_{SERIES} デバイドキット

RoHS
対応品

販売単位
1式



特徴

- サブラックFRSシリーズ用の内装用アクセサリです。
- シングルハイトやダブルハイトのPCBを混在して収納する場合に使用します。
- デバイドピラの前後をつなぎ左右を仕切ることができます。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
デバイドピラ	2	亜鉛ダイキャスト	ニッケルめっき
ブラックパネル	1	アルミ押出型材	化成皮膜処理
ピラ用ナット	4	アルミ亜鉛合金コート銅板 t1.0	生地

付属品 無

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合サブラックシリーズ名 (適合機種サイズ)	質量(kg)
		W ₀	H ₀	D ₀		
在庫品	FRP-26DKA	9.60	245.8	29.9	FRS(6U)	0.44

FRP_{SERIES} デバイドプレート

RoHS
対応品

アルミ

販売単位
1式

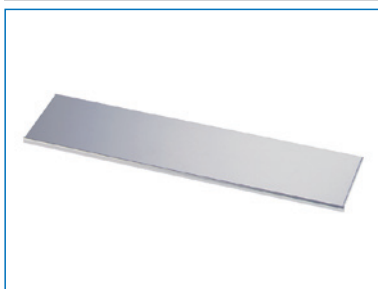

特徴

- サブラックFRSシリーズ用の内装用アクセサリです。
- シングルハイトやダブルハイトのPCBを混在して収納する場合に使用します。
- デバイドピラの前後をつなぎ左右を仕切ることができます。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
デバイドプレート	1	アルミ板 t2.0	化成皮膜処理


付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合サブラック型番	質量(kg)
		W ₀	H ₀	D ₀		
在庫品	FRP-2617DPAG	245.1	107		FRS-2617-84□HG	0.14
	FRP-2623DPAG		167		FRS-2623-84□HG	0.22

外観寸法図

単位 mm

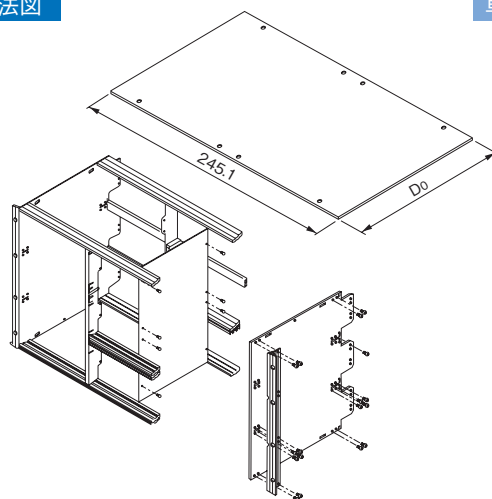


FRP_{SERIES} バーナットD

RoHS
対応品

アルミ

販売単位
1本

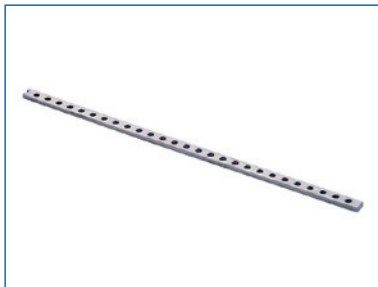

特徴


- サブラックFRS/FCSシリーズ用の内装用アクセサリです。
- DIN41612規格コネクタやバックプレーンの取り付けに使用します。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
バーナットD	1	アルミ押出型材	生地
付属品 無			

外観寸法図

単位 mm

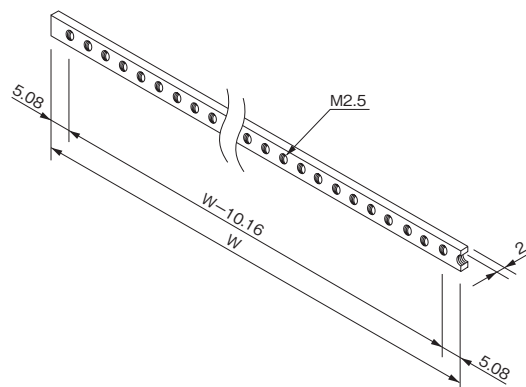

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			質量 (g)
		W ₀	H ₀	D ₀	
在庫品	FRP-20AN-25D	106.68	5	2	3
	FRP-22AN-25D	116.84			3
	FRP-28AN-25D	147.32			3
	FRP-40AN-25D	208.28			5
	FRP-42AN-25D	218.44			5
	FRP-60AN-25D	309.88			7
	FRP-62AN-25D	320.04			8
	FRP-84AN-25D	431.80			10

FRP_{SERIES} バーナットE

RoHS
対応品

アルミ

販売単位
1本



特徴


- サブラックFRSシリーズ用の内装用アクセサリです。
- サブラックFRSシリーズのリヤWフレーム (84TE用) に挿入するバーナットです。
- エッジボードコネクタ対応 (84TE用) となります。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
バーナットE	1	アルミ押出型材	生地
付属品 無			

外観寸法図

単位 mm

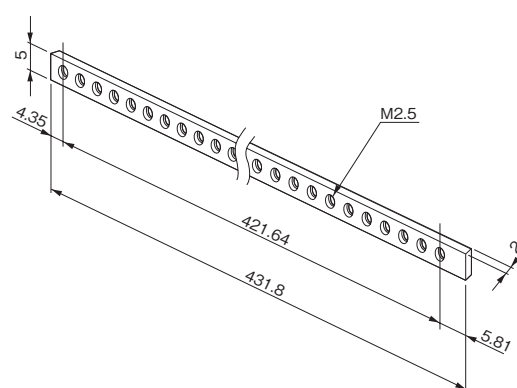

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			質量 (g)
		W ₀	H ₀	D ₀	
在庫品	FRP-84AN-25E	431.8	5	2	10

FRP_{SERIES} カードポジショナーRA

RoHS
対応品

アルミ

販売単位
1本



特徴


- サブラックFRSシリーズ用の内装用アクセサリです。
- Wフレームの溝に差し込みカードガイド実装時の位置決めに使用すると便利です。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
カードポジショナーRA	1	アルミ板 t0.5	生地 (オフセット印刷)
付属品 無			

外観寸法図

単位 mm

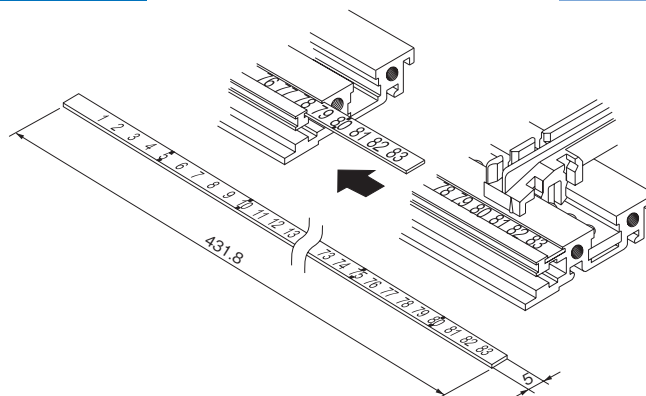

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			質量 (g)
		W ₀	H ₀	D ₀	
在庫品	FRP-84CPRA	431.8	0.5	5	3

FRP_{SERIES} カードポジショナーLB

RoHS
対応品

アルミ

販売単位
1本



特徴

- サブラックFRSシリーズ用の内装用アクセサリーです。
- リヤ側コネクタフレーム等に貼り付け、コネクタ取り付けの位置決めに使用します。

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法(mm)			質量(g)
		W ₀	H ₀	D ₀	
在庫品	FRP-84CPLB	431.8	2	0.4	1

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
カードポジショナーLB	1	アルミ板 t0.4	生地(オフセット印刷)
付属品 無			

外観寸法図

単位 mm

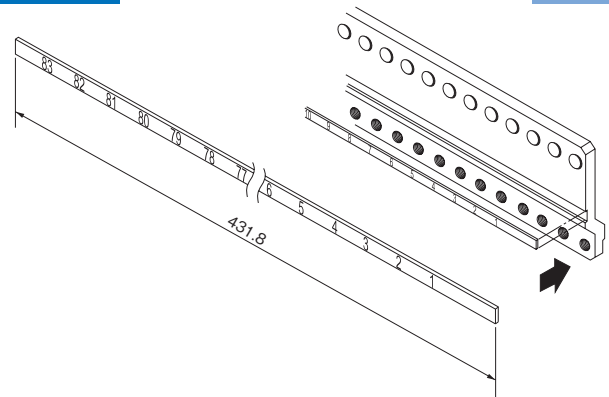

FRP_{SERIES} フロントパネルA

RoHS
対応品

アルミ

販売単位
1枚



特徴

- サブラックFRSシリーズ用のアクセサリーです。
- フロント全面をカバーできるパネルです。
- 塗装仕上げになっており、化粧パネルとしてもご利用いただけます。
- 取り付けには別販売のビスセット (FRP-25□□BS-□□) を使用します。

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法(mm)			質量(kg)
		W ₀	H ₀	D ₀	
在庫品	FRP-13FP-A	426.42	128.5	2.5	0.37
	FRP-15FP-A		145.0		0.42
	FRP-20FP-A		195.0		0.56
	FRP-26FP-A		261.9		0.75

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
フロントパネルA	1	アルミ板 t2.5	「クールグレー」5B 8/0.5塗装
付属品 無			

外観寸法図

単位 mm

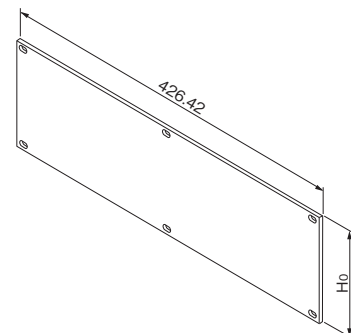

FRP_{SERIES} ビスセットAP

RoHS
対応品

販売単位
1式(20個)



特徴

- サブラックFRSシリーズ用のアクセサリーです。
- 手で締めたり緩めたりすることできるようにローレットを施したビスです。
- サブラックFRSシリーズに、着脱の頻度が高いフロントパネルを取り付けるのに最適です。

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法(mm)			質量(g)
		W ₀	H ₀	D ₀	
在庫品	FRP-2510BS-AP	7	7	17.5	—

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	パネル固定用ビス2.5A	20	黄銅	ニッケルクロムめっき
2	スペーサー	20	ポリアミド6 t0.5	「自然色」
付属品 無				

外観寸法図

単位 mm



FRP_{SERIES} ビスセットAR

RoHS
対応品

販売単位
1式(20個)



特徴

- サブラックFRSシリーズ用のアクセサリです。
- 一度パネルにセットすれば、パネルの着脱の際にビスを紛失してしまうことはありません。
- 相手のナットに対して常に垂直の姿勢を保ちますから、ねじ止めが容易に行なえます。
- パネルへの装着方法は、まずロックタイトロゼットをパネルの小判穴にはめ込んでから、パネル固定ビスをねじ込んでいきます。
- パネル固定ビスには、手で締めたり緩めたりできるように、ローレットを施しています。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	パネル固定用ビス2.5B	20	黄銅	ニッケルクロムめっき
2	ロックタイトロゼット	20	UL94V-0適合ポリアミド6	「メディアムサンドライト」


付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			質量(g)
		W ₀	H ₀	D ₀	
在庫品	FRP-2510BS-AR	7.6	7	17.5	—

外観寸法図

単位 mm



FRP_{SERIES} ビスセットBP

RoHS
対応品

販売単位
1式(20個)



特徴

- サブラックFRSシリーズ用のアクセサリです。
- 手で締めたり緩めたりすることできるようにローレットを施したビスです。
- サブラックFRSシリーズに、着脱の頻度が高いフロントパネルを取り付けるのに最適です。
- 頭部にすりわり溝を設けています。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	パネル固定用ビス2.5B	20	鉄	クロムめっき
2	スペーサー	20	ポリアミド6 t0.5	「自然色」


付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			質量(g)
		W ₀	H ₀	D ₀	
在庫品	FRP-2510BS-BP	7.6	7	17.5	—

外観寸法図

単位 mm



FRP_{SERIES} ビスセットBR

RoHS
対応品

販売単位
1式(20個)



特徴

- サブラックFRSシリーズ用のアクセサリです。
- 一度パネルにセットすれば、パネルの着脱の際にビスを紛失してしまうことはありません。
- 相手のナットに対して常に垂直の姿勢を保ちますから、ねじ止めが容易に行なえます。
- パネルへの装着方法は、まずロックタイトロゼットをパネルの小判穴にはめ込んでから、パネル固定ビスをねじ込んでいきます。
- パネル固定ビスには、手で締めたり緩めたりできるように、ローレットを施しています。
- 頭部にすりわり溝を設けています。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	パネル固定用ビス2.5B	20	黄銅	ニッケルクロムめっき
2	ロックタイトロゼット	20	UL94V-0適合ポリアミド6	「メディアムサンドライト」


付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			質量(g)
		W ₀	H ₀	D ₀	
在庫品	FRP-2510BS-BR	7.6	7	17.5	—

外観寸法図

単位 mm



FRP_{SERIES} ビスセットCP

RoHS
対応品

販売単位
1式(20個)



特徴

- サブラックFRSシリーズ用のアクセサリです。
- フロントパネルを取り付けるビスです。
- 頭部にすりわり溝を設けています。

構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	パネル固定用ビス2.5C	20	鉄	クロムめっき
2	スペーサー	20	ポリアミド6 t0.5	「自然色」

付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			質量(g)
		W ₀	H ₀	D ₀	
在庫品	FRP-2511BS-CP	7.6	7	17.5	—

外観寸法図



単位 mm

FRP_{SERIES} ビスセットCR

RoHS
対応品

販売単位
1式(20個)



特徴

- サブラックFRSシリーズ用のアクセサリです。
- フロントパネルを取り付けるビスです。
- 頭部にすりわり溝を設けています。

構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	パネル固定用ビス2.5B	20	黄銅	ニッケルクロムめっき
2	ロックタイトロゼット	20	UL94V-0適合ポリアミド6	「メディアムサンドライト」

付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			質量(g)
		W ₀	H ₀	D ₀	
在庫品	FRP-2511BS-CR	7.6	7	17.5	—

外観寸法図



単位 mm

FRP_{SERIES} ビスセットDP

RoHS
対応品

販売単位
1式(20個)



特徴

- サブラックFRSシリーズ用のアクセサリです。
- フロントパネルを取り付けるビスです。
- 頭部に、十字穴を設けています。

構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	パネル固定用ビス2.5D	20	黄銅	ニッケルクロムめっき
2	スペーサー	20	ポリアミド6 t0.5	「自然色」

付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			質量(g)
		W ₀	H ₀	D ₀	
在庫品	FRP-2511BS-DP	7	7	17.5	—

外観寸法図



単位 mm

FRP_{SERIES} ビスセットDR

RoHS
対応品

販売単位
1式(20個)



特徴

- サブラックFRSシリーズ用のアクセサリです。
- 一度パネルにセットすれば、パネルの着脱の際にビスを紛失してしまうことはありません。
- 相手のナットに対して常に垂直の姿勢を保ちますから、ねじ止めが容易に行なえます。
- パネルへの装着方法は、まずロックタイトロゼットをパネルの小判穴にはめ込んでから、パネル固定ビスをねじ込んでいきます。
- 頭部に、十字穴を設けています。

構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	パネル固定用ビス2.5D	20	黄銅	ニッケルクロムめっき
2	ロックタイトロゼット	20	UL94V-0適合ポリアミド6	「メディアムサンドライト」

付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			質量(g)
		W ₀	H ₀	D ₀	
在庫品	FRP-2511BS-DR	7.6	7	17.5	—

外観寸法図



単位 mm

FRP_{SERIES} ビスセット

RoHS
対応品

販売単位
1式(20個)



特徴

- サブラックFRSシリーズ用のアクセサリです。
- コネクタフレームにプラグ方DINコネクタを取り付けるのに使用します。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
M2.5十字穴付なべ小ねじ	20	鉄	クロムめっき

付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	首下長さ L (mm)	質量 (g)
在庫品	FRP-2506BS	6	—
	FRP-2508BS	8	—
	FRP-2510BS	10	—

外観寸法図



単位 mm

FRP_{SERIES} 六角ナットセット

RoHS
対応品

販売単位
1式(20個)



特徴

- サブラックFRSシリーズ用のアクセサリです。
- 1.6mm厚のPCBにプラグ型DINコネクタを取り付けるのに使用します。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
M2.5六角ナット	20	鉄	クロムめっき

付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	仕様	質量 (g)
在庫品	FRP-25BN	ねじの呼び M2.5	—