


△ 注意


- ご使用前に必ず取扱説明書(本書)をご覧ください。
- 「ネットワークオープンラック (NX-□□U□□N1)」の架台として用います。
- 「キャスター (NPCT-83JK-S)」を取り付けることができます。
- 「フロアレベラー (RAFL-083F)」を取り付けることができます。
- M16ナット穴を利用してアンカー固定することができます。
- 耐荷重は 1500 N (150 kg) です。

構成部品


●本体 1台

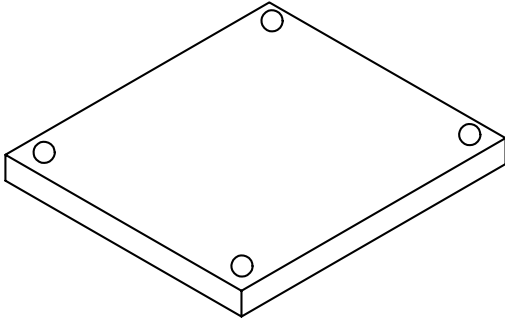


●六角ボルト M16 x 35 (黒) 4ヶ  
 バネ座金 M16 (黒) 4ヶ  
 平座金 M16 (黒) 4ヶ

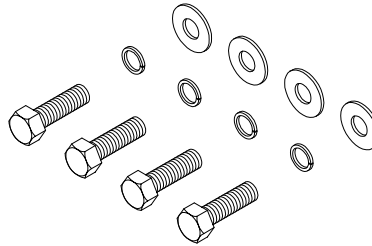


●ホールプラグ 4ヶ




使用例 (NX-□□U□□N1 取付時)

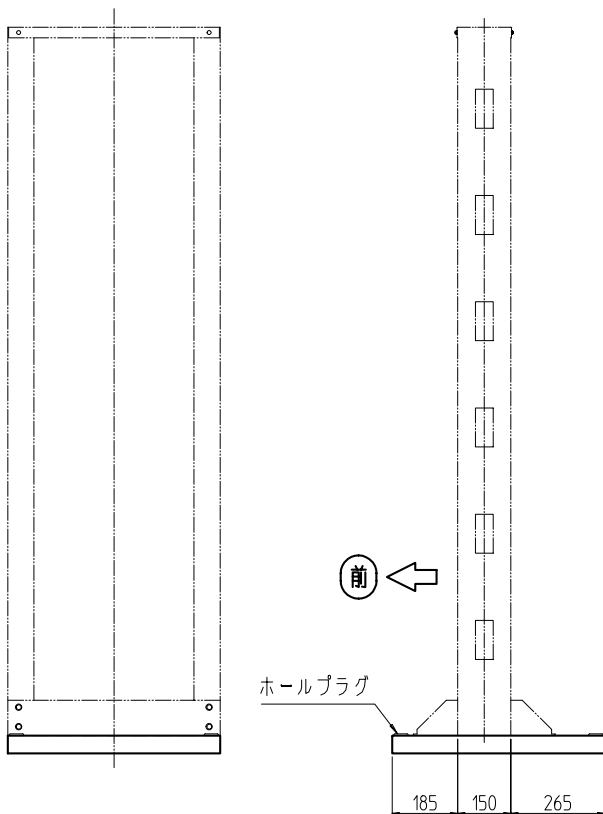

オープンラックとの締結例

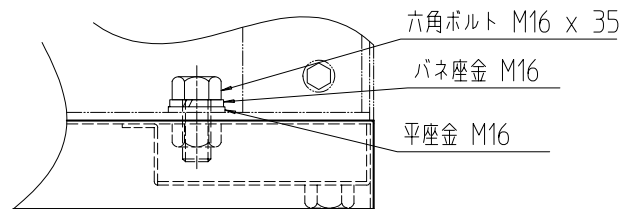

使用例 (キャスター、レベラー 取付時)

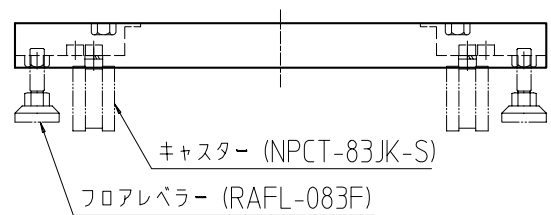

使用例 (キャスター 取付時)

